

Κορυφαία επαγγελματικά εργαλεία

FLEX

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ || 2020-2021

42 ΝΕΑ
ΕΙΔΗ



Κορυφαία υποστήριξη



ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

FLEX

Εργαλεία μπαταρίας

Τα επαναφορτιζόμενα εργαλεία FLEX θέτουν νέα πρότυπα ποιότητας και απόδοσης στην κατηγορία τους. Το μυστικό της επιτυχίας τους βρίσκεται στην πατενταρισμένη τεχνολογία **KEEP COOL™ & KEEP CONTROL**. Παράλληλα, οι **EC-BRUSHLESS** κινητήρες που διαθέτουν τα εργαλεία, τα κατατάσσουν στα πιο δυνατά της αγοράς. Ακόμα, το σύστημα της FLEX εξασφαλίζει τους μέγιστους χρόνους συνεχούς λειτουργίας, ακόμη και όταν οι απαιτήσεις ισχύος είναι οι υψηλότερες.

Η ενεργή ψύξη της τεχνολογίας **KEEP COOL™** δεν προσφέρει μόνο σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας μπαταρίας, αλλά αυξάνει και τη διάρκεια ζωής της. Η ευφυής διαχείριση της θερμότητας, που παρέχει το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα **KEEP CONTROL**, συντονίζει τη συνεχή ανταλλαγή δεδομένων φόρτισης και εκφόρτισης μεταξύ της μπαταρίας, του εργαλείου και του φορτιστή. Αυτά σε συνδυασμό με την τεχνολογία **EC-BRUSHLESS**, δηλαδή των εξαιρετικά ανθεκτικών και δυνατών κινητήρων χωρίς ψήκτες, δημιουργούν μια ανώτερη γκάμα εργαλείων μέγιστης απόδοσης και αποτελεσματικότητας.



FLEX



BRUSHLESS EC-MOTOR



- Κινητήρας χωρίς ψήκρες με μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Στεγνό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από χυτό αλουμίνιο για μέγιστη ασηγαλή θερμότητας

PD 26 18.0-EC FC C
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		504459
Όνομαστική τάση	V	18
Μέγιστη ροπή μαλακή / σκληρή	Nm	56 / 90
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	0-600 0-2.300
Κρούσεις ανά λεπτό	min ⁻¹	9.600-37.000
Εύρος Τσακ	mm	1,5 - 13
Ρυθμίσεις συμπλέκτη		24+1
Φως LED		✓
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	1,5
Δυνατότητα Τρυπήματος		
Χάλυβας	mm	13
Τσιμποπαία	mm	16
Ξύλο	mm	60
Περιλαμβάνει		
Πρόσθετη λαβή	428698	✓
Κλιπ ζώνης & Βάση μύτες		✓
Βολτίσα L-BOXX® 136		✗
Μπαταρία & Φορτιστής		✗
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	179,00



BRUSHLESS EC-MOTOR



- Κινητήρας χωρίς ψήκρες με μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Έλεγχος ροπής για το τέλει σφίξιμο βιδιών
- Ταχύτητες: τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις ταχύτητας για μια παικιλία εφαρμογών. Αποτρέπει το υπερβολικό σφίξιμο μικρών βιδιών
- Στεγνό περίβλημα κιβωτίου ταχυτήτων από χυτό αλουμίνιο με προστατευτικό κάλυμμα

ID 1/4" 18.0-EC C
ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		491241
Όνομαστική τάση	V	18
Μέγιστη ροπή	Nm	225
Ρυθμίσεις ροπής	Nm	58 104 225
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	0-1.500 0-2.000 0-2.500
Κρούσεις ανά λεπτό	min ⁻¹	1.300 2.800 3.300
Υποδοχή εργαλείου	in	1/4 Θηλυκό εξάγωνο
Φως LED		✓
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	1,1
Περιλαμβάνει		
Κλιπ ζώνης & Βάση μύτες		✓
Βολτίσα L-BOXX® 136		✗
Μπαταρία & Φορτιστής		✗
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	129,00



BRUSHLESS EC-MOTOR



IW 1/2" 18.0-EC C
ΠΑΛΜΙΚΟ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		49 1268
Όνομαστική τάση	V	18
Μέγιστη ροπή σύσφιξης	Nm	250
Μέγιστη ροπή χαλάρωσης	Nm	375
Ρυθμίσεις ροπής	Nm	140
		170
		250
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	0-1.500
		0-2.000
		0-2.500
Κρούσεις ανά λεπτό	min ⁻¹	1.300
		2.800
		3.300
Υποδοχή εργαλείου	in	1/2
Φως LED		✓
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	1,1
Περιλαμβάνει		
Κλιπ ζώνης & Βάση μύτες		✓
Βολτίσα L-BOXX® 136		✗
Μπαταρία & Φορτιστής		✗
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	159,00

- Κινητήρας χωρίς ψήκτες με μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Έλεγχος ροπής για το τέλει σφίξιμο βιδών
- Ταχύτητα: τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις ταχύτητας για μια ποικιλία εφαρμογών. Αποτρέπει το υπερβολικό σφίξιμο μικρών βιδών
- Στιβαρό περιβλήμα κιβωτίου ταχυτήτων από χυτό αλουμίνιο με προστατευτικό κάλυμμα




BRUSHLESS EC-MOTOR



IW 3/4" 18.0-EC C
ΠΑΛΜΙΚΟ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		49 26 12
Όνομαστική τάση	V	18
Μέγιστη ροπή σύσφιξης	Nm	1.060
Μέγιστη ροπή χαλάρωσης	Nm	1.680
Ρυθμίσεις ροπής	Nm	300
		590
		1.060
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	0-900
		0-1.000
		0-1.700
Κρούσεις ανά λεπτό	min ⁻¹	1.800
		2.000
		2.200
Υποδοχή εργαλείου	in	3/4
Φως LED		✓
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	3,3
Περιλαμβάνει		
Βολτίσα L-BOXX® 136		✗
Μπαταρία & Φορτιστής		✗
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	259,00

- Κινητήρας χωρίς ψήκτες για μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας αντίδρασης
- Πανίσχυρος κρουστικός μηχανισμός μέγιστης απόδοσης που επιτρέπει την αποσφάλιση κολλημένων ή ακουσιασμένων βιδωτών συνδέσεων, ακόμα και σε ακραίες εφαρμογές
- Στιβαρό περιβλήμα κιβωτίου ταχυτήτων από χυτό αλουμίνιο με προστατευτικό κάλυμμα



BRUSHLESS EC-MOTOR



CHE 18.0-EC C
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		491284
Όνομαστική τάση	V	18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	0-1400
Κρούσεις ανά λεπτό	min ⁻¹	0-4.500
Υποδοχή εργαλείου		SDS-plus
Ενέργεια κρούσης (EPTA)	J	1,7
Φως LED		✓
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	2,0
Δυνατότητα τρυπήματος		
Χάλυβας	mm	13
Σκυρόδεμα	mm	18
Ξύλο	mm	20
Περιλαμβάνει		
Πρόσθετη λαβή		✓
Μετρητής βάθους		✓
Βολτίσα L-BOXX® 238		✗
Μπαταρία & Φορτιστής		✗
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	179,00

- Ηλεκτροκινητήρας EC-BRUSHLESS: Υψηλής απόδοσης χωρίς ψήκτρες: δυνατός, συμπαγής, με προστασία από τη σκόνη, χαμηλό βάρος και χωρίς καμία συντήρηση
- Διακόπτης με τέσσερις λειτουργίες: Διάτρηση / Διάτρηση με κρούση / Καλέμισμα / Ρύθμιση γωνίας καλεμιού
- Τσακ SDS-plus: Για γρήγορη αλλαγή τρυπανιών και καλεμιών
- Δύναμη Κρούσης: Στιβαράς πνευματικός μηχανισμός κρούσης που ξεπερνά κάθε εμπόδιο



BRUSHLESS EC-MOTOR

ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY



CHE 2-26 18.0-EC C
ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		491314
Όνομαστική τάση	V	18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	0-980
Κρούσεις ανά λεπτό	min ⁻¹	0-4.350
Υποδοχή εργαλείου		SDS-plus
Ενέργεια κρούσης (EPTA)	J	2,6
Φως LED		✓
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	3,2
Δυνατότητα τρυπήματος		
Χάλυβας	mm	13
Σκυρόδεμα	mm	26
Ξύλο	mm	30
Περιλαμβάνει		
Εναλλάξιμο τσακ BF SDS-plus CHE2	468835	✓
Πρόσθετη λαβή		✓
Μετρητής βάθους		✓
Βολτίσα L-BOXX® 238		✗
Μπαταρία & Φορτιστής		✗
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	219,00

- Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) για προστασία του μηχανήματος, παράταση της διάρκειας ζωής και αύξηση της απόδοσής του
- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Εναλλάξιμο τσακ SDS-plus και δυνατότητα για τσακ σιδήρου BF CHE2 1,5 - 13mm (έξτρα κωδικός 468843)
- Διακόπτης με τέσσερις λειτουργίες: διάτρηση / διάτρηση με κρούση / καλέμισμα / ρύθμιση γωνίας καλεμιού
- Ισχυρό περιβλήμα κιβωτίου ταχυτήτων, κατασκευασμένο από κυτό αλουμίνιο
- Εργονομική λαβή από καουτσούκ, για μείωση των κραδασμών
- **Δουλεύει μόνο με μπαταρίες 18 V και 5 Ah**



BRUSHLESS EC-MOTOR



DW 45 18.0-EC C
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		49 127 6
Όνομαστική τάση	V	18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	0-4.500
Μέγιστη ροπή	Nm	28
Υποδοχή εργαλείου	in	1/4 θηλυκό εξόγκωτο
Μέγιστη διάμετρος βίδας	mm	4,2
Φως LED		✓
Βάρος με μπαταρία 2,5Ah	kg	1,39
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	0,97
Δυνατότητα βιδώματος		
Βίδα γυψοσανίδας 3,9x45mm με μπαταρία 2,5Ah		1.250 - 1.500 βίδες
Περιλαμβάνει		
Υποδοχή UH-M 50 E6,3-C6,3	39 5919	✓
Μειωτής βάρους		✓
Βάση μύτες & Κλιπ ζώνης		✓
Βαλίτσα L-BOXX® 136		✗
Μπαταρία & Φορτιστής		✗
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμκ	129,00

- Ζυγίζει 1.390gr (με μπαταρία 18V 2.5Ah), καθιστώντας το ένα από τα ελαφρύτερα κατσαβίδια γυψοσανίδας 18V στην αγορά
- Το χέρι και ο βραχίονας ευθυγραμμίζονται απόλυτα με την κεφαλή βιδώματος και με το κέντρο βάρους του εργαλείου στο κέντρο του κρατήματος, με αποτέλεσμα την ελάχιστη καπνόπωση του καρπού ακόμα και σε συνεχή χρήση
- Εύκολα, με μία κίνηση, μπορεί να προσαρμοστεί ο γεμιστήρας βιδών γυψοσανίδας M-DW 55 (463698) για βίδες σε ταϊνία. Με άριστο ζύγισμα και βάρος μόνο 1.890gr (με μπαταρία 2.5Ah)
- Από το πιο συμπαγή κατσαβίδια γυψοσανίδας στην κατηγορία του



BRUSHLESS EC-MOTOR



Τροχός "ενός χεριού"

L 125 18.0-EC C
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		49 133 0
Όνομαστική τάση	V	18
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	125
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	8.500
Σπειρωμα άξονα		M14
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	1,75
Περιλαμβάνει		
Περιστρ. προφυλακτήρας λείανσης Ø 125mm	436860	✓
Πρόσθετη λαβή	450774	✓
Κλειδί τροχού		✓
Φλάντζα		✓
Παιγμάδι σύσφιξης		✓
Βαλίτσα L-BOXX® 136		✗
Μπαταρία & Φορτιστής		✗
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμκ	159,00

- Κινητήρας χωρίς ψήκτες με μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Και με γεμιστήρα βιδών (έξτρα): Τριπλή προστασία από τη σκόνη. Μειώνει τη φθορά του κινητήρα, αυξάνει τη διάρκεια ζωής
- Με ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και προστασία επανεκκίνησης
- Ρύθμιση του προφυλακτήρα ασφαλείας χωρίς εργαλεία

FLEX

18.0
Battery voltage



Li-ION
Lithium-Ion technology



BRUSHLESS EC-MOTOR



Τροχός "ενός χεριού"

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρικό φρένο που σταματά το εργαλείο σε 3 δευτερόλεπτα
- Άριστη προστασία από την σκόνη, χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σκάρα
- Εξαιρετικά λεπτή λαβή με μαλακή ένθεση για άριστο χειρισμό (τροχός "ενός χεριού")
- Ρύθμιση του προφυλακτήρα ασφαλείας χωρίς εργαλείο

LB 125 18.0-EC C
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		499307
Όνομαστική τάση	V	18
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	125
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	9.000
Σπειρώμα άξονα		M14
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	1,85
Περιλαμβάνει		
Περιστρ. προφυλακτήρας λείανσης Ø 125mm	436860	✓
Πρόσθετη λαβή	450774	✓
Κλειδί τροχαίου		✓
Φλάντζα		✓
Παξιμόδι σύσφιξης		✓
Μπαταρία & Φορτιστής		✗
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	219,00

18.0
Battery voltage



Li-ION
Lithium-Ion technology



BRUSHLESS EC-MOTOR



Τροχός "ενός χεριού"

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Ηλεκτρικό φρένο που σταματά το εργαλείο σε 3 δευτερόλεπτα
- Άριστη προστασία από την σκόνη, χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σκάρα
- Εξαιρετικά λεπτή λαβή με μαλακή ένθεση για άριστο χειρισμό (τροχός "ενός χεριού")
- Ρύθμιση του προφυλακτήρα ασφαλείας χωρίς εργαλείο

LBE 125 18.0-EC C
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		499285
Όνομαστική τάση	V	18
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	125
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	3.500 4.500 6.500 9.000
Σπειρώμα άξονα		M14
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	1,85
Περιλαμβάνει		
Περιστρ. προφυλακτήρας λείανσης Ø 125mm	436860	✓
Πρόσθετη λαβή	450774	✓
Κλειδί τροχαίου		✓
Φλάντζα		✓
Παξιμόδι σύσφιξης		✓
Μπαταρία & Φορτιστής		✗
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	239,00



BRUSHLESS EC-MOTOR



- Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) για προστασία του μηχανήματος, παράταση της διάρκειας ζωής και αύξηση της απόδοσής του
- Νέα γενιά κινητήρων χωρίς ψήκτες για μεγαλύτερη απόδοση
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ανάλογα το υλικό κοπής στη θέση "A" (Auto)
- Διπλός οδηγός λάμας για ακριβείς κοπές
- Απομάκρυνση πριονιδίων, με ριπή αέρα, ώστε να είναι εμφανής η γραμμή κοπής

JS 18.0-EC C
ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		485403
Όνομαστική τάση	V	18
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	min ⁻¹	0-3.500
Εύρος παλινδρόμησης	mm	26
Σκέλες τολάνωσης		4
Ρύθμιση ταχύτητας		1-5+ Auto
Γωνία κλίσης	°	0-45
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	2,1
Δυνατότητα κοπής (μέγιστη)		
Ξύλο	mm	120
Χάλυβας	mm	8
Περιλαμβάνει		
Πλαστική προστατευτική βάση	490237	✓
Κλειδί άλλεν SW4		✓
Διαφανής παραυλακτήρας για πριονίδια		x1
Διαφανής παραυλακτήρας για σκλήθρες	490229	x1
Αντάπτορας αναρρόφησης σκόνης	490245	x1
Βαλίτσα L-BOXX® 136		✗
Μπαταρία & Φορτιστής		✗
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	169,00



BRUSHLESS EC-MOTOR

ANTI-VIBRATION TECHNOLOGY



- Οδηγός διπλού εδράνου: Με 40% λιγότερους κραδασμούς για εργασία χωρίς κόπωση. Προστατεύει τις αρθρώσεις του χρήστη από τη χρόνια καταπόνηση.
- Τοσκ με λειτουργία eject: Αλλαγή πριονόλαμας χωρίς εργαλεία. Η λάμα μπορεί να αναστραφεί κατά 180°
- Αποσπώμενος οδηγός κοπής: Ρυθμίζει το βάθος κοπής χωρίς χρήση εργαλείων. Μπορεί επίσης να αφαιρεθεί όταν αυτό είναι αναγκαίο
- Ρύθμιση τολάνωσης: Τολάνωση συνεχώς ρυθμιζόμενη από 0-3mm για γρήγορο πριόνισμα, από λεπτά ελάσματα μέχρι μοσίφ ξυλεία

RSP DW 18.0-EC C
ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		491306
Όνομαστική τάση	V	18
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	min ⁻¹	0-3.000
Εύρος παλινδρόμησης	mm	32
Εύρος τολάνωσης	mm	0-3
Φως LED		✓
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	4,1
Δυνατότητα κοπής (μέγιστη)		
Μοσίφ ξύλο	mm	300
Μοσίφ μέταλλο	mm	20
Μεταλλικός σωλήνας-προφίλ	mm	100
Συνθετικός σωλήνας-προφίλ	mm	200
Περιλαμβάνει		
Λάμα		✗
Βαλίτσα L-BOXX® 238		✗
Μπαταρία & Φορτιστής		✗
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	229,00




BRUSHLESS EC-MOTOR **SP**



BME 18.0-EC/5.0 Set
ΜΟΤΕΡ ΣΑΤΙΝΙΕΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	504505	
Όνομαστική τάση	V	18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1.700 / 2.390 / 3.080 / 3.760
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	2,5 / 5,0
Μέγ. θ εξαρτήματος	mm	125
Πλάτος τροχού λείανσης	mm	50
Υποδοχή εργαλείου		Τακυσώνδεσμος
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	1,7
Περιλαμβάνει		
Μπαταρίες AP 18.0/5.0	5,0 Ah	x2
Φορτιστής CA 10.8/18.0		✓
Βαλίτσα L-BOXX® 238		✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	479,00

- Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοσή του
- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Μοναδικό σύστημα αλλαγής της κεφαλής, χωρίς εργαλεία, για λείανση επιφανειών (σσινιέρα), λείανση σωλήνων
- (ταινιολεπαντήρας), λείανση με λίμα (ταινιολεπαντήρας λίμας) και λείανση εξωρράφων συγκόλλησης (λείαντήρας εξωρράφων συγκόλλησης)
- Ηλεκτρονικά: ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σκάρα

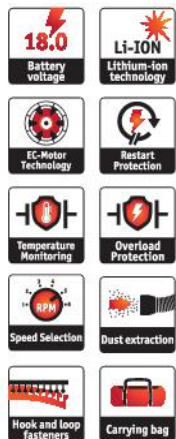

BRUSHLESS EC-MOTOR **SP**



GE MH 18.0-EC/5.0 Set,
GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R
ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
(ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ) ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	504033	504041
Όνομαστική τάση	V	18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1.130-1.730
Γυαλόχαρτο λείανσης	mm	225
Συγκρότηση γυαλόχαρτου		Velcro
Εύρος κλίσης κεφαλής	°	100
Μήκος	mm	1.440
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	2,5 / 5,0
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	2,8 3,8
Περιλαμβάνει		
Κεφαλή λείανσης MH-R	457183	✗ ✓
Μπαταρίες AP 18.0/5.0	5,0 Ah	x2 x2
Φορτιστής CA 10.8/18.0		✓ ✓
Υφασμάτινη τσάντα	408867	✓ ✓
Δοκτυλίδι - σιφάλεια SH-FC 32	406023	✓ ✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	729,00 899,00

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Πολύ πρακτικό, ελαφρύ εργαλείο για βέλτιστη άνεση κατά το χειρισμό
- Με εναλλάξιμες, καινοτόμες κεφαλές GE7 που κοιμώνουν και αφαιρούνται με ένα κλικ
- Η κεφαλή λείανσης καρβονικής έδρασης εξασφαλίζει υψηλή ευελιξία και βέλτιστη εργονομία



BRUSHLESS EC-MOTOR **SP**



**SE 125 18.0-EC/5.0 Set
SUPRAFLEX**

ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		504157
Όνομαστική τάση	V	18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	660 / 930 / 1.195 / 1.500
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	2,5 / 5,0
Μέγιστη διάμετρος πέλματος	mm	125
Σπειρώμα άξονα		M14
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	2,2
Περιλαμβάνει		
Προφυλακτήρας SG D125 SE	393363	✓
Αντάπτορας ανοράφησης SAD-C D32 AS	445142	✓
Βοηθητική λαβή GS-SW SE M8	504164	✓
Πέλμα λείανσης Velcro SP D125-8 H/F	391727	✓
Σετ γυαλόχαρτα Ø125mm		x4
Κυριό κλειδί γωνιακού τροχού με offset	102229	✓
Κλειδί Allen	SW 4	✓
	SW 5	✓
Μπαταρίες AP 18.0/5.0	5.0 Ah	x2
Φορτιστής CA 10.8/18.0		✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	669,00

- Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση του
- Κινητήρας χωρίς ψήκτες για υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σκάρα
- Προφυλακτήρας με περιστρεφόμενο τμήμα ακμής
- Ιδανικό εργαλείο λείανσης για ανακαίνισης, εργασίες αναβάθμισης και επεξεργασίας επιφανειών από ξύλο, ίπox, μέταλλο, φυσική/τεχνητή πέτρα και βραμμένες επιφάνειες





18.0 Battery voltage	Li-ION Lithium-ion technology
L Dust class	6L Container Volume
Dry suction function	Main filter cleaning
12000/Pascal	2,5m Suction hose




VC 6 L MC 18.0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		481491
Όνομαστική τάση	V	18
Μέγιστη παροχή αέρα	l/min	1.400
Μέγιστη υποπίεση	Pa	12.000
Επιφάνεια φίλτρου	cm ²	3.000
Χωρητικότητα κάδου	l	6
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	mm	240 x 200 x 400
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	3,3
Περιλαμβάνει		
Μπαταρία & Φορτιστής		✘
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης Ø32mm X 0,5 - 2,5m	487295	✓
Φίλτρο καπνογιάρας L	488151	✓
Σακούλα fleece/φίλτρο	487287	✓
Σωλήνας	487198	✓
Ακροφύσιο στενό	487201	✓
Στρογγυλή βούρτσα	487228	✓
Ακροφύσιο ταπετσαρίας	487236	✓
Ιμάντας ώμου	487244	✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	179,00

- Εύχρηστη και συμπαγής ηλεκτρική σκούπα, με ιμάντα μεταφοράς για φορητή χρήση
- Ο σφρόβιλος υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει τόσο υψηλή ικανότητα αναρρόφησης όσο και υψηλή υποπίεση
- Με την ενεργοποίηση του χειροκίνητου καθαρισμού φίλτρου, η σκόνη που έχει εναποτεθεί στο φίλτρο αφαιρείται από ένα σταθευμένο παλιό αέρα
- Με εύκαμπτο σωλήνα διαμέτρου 32 mm και μήκους 0,5 - 2,5 m
- Με χρήση του FLEX συστήματος κλιπ για επαγγελματικές εργασίες αναρρόφησης σκόνης
- Σκούπα ασφαλείας, εγκεκριμένη για κλάση L, κατάλληλη για όλες τις σκόνες με τιμή OEL> 1 mg / m³

ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚ. Τμχ.	ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ.
ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΕΙΡΟΣ K-C 32 HT 	VC 6 L MC VC 6 L MC 18.0	487198	1	14,20
ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ SH-C 	VC 6 L MC VC 6 L MC 18.0	487295	1	29,00
ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΥΛΑ FLEECE FS-F VC 6 VE5 	VC 6 L MC, VC 6 L MC 18.0	487287	5	24,00
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ FE VC 6 L 	VC 6 L MC, VC 6 L MC 18.0	488151	1	22,40
ΙΜΑΝΤΑΣ ΩΜΟΥ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ SST VC 6 	VC 6 L MC, VC 6 L MC 18.0	487244	1	21,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚ. τμχ.	ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ € / ΣΥΣΚ.
ΣΤΕΝΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 	VC 6 L MC, VC 6 L MC 18.0	487201	1	7,90
ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ 	VC 6 L MC, VC 6 L MC 18.0	487236	1	9,30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΒΟΥΡΤΣΑ 	VC 6 L MC, VC 6 L MC 18.0	487228	1	15,10
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 	VC 6 L MC, VC 6 L MC 18.0	487252	1	42,00



RD 10.8/18.0
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
(SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		484857
Όνομαστική τάση	V	10,8 / 18
Τάση ηλεκτρικού δικτύου / Συχνότητα	V/Hz	230/50-60
Συχνότητα DAB+	MHz	174.928 - 239.200
Συχνότητα FM	MHz	87,5 - 108
Απόδοση ηχείων	W	2x10
Κλίση προστασίας		IP 64
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	mm	369 x 212 x 201
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	4,3
Περιλαμβάνει		
Τροφοδοτικό 230V, 50/60Hz	469189	✓
Καλώδιο AUX		✓
Μπαταρία & Φορτιστής		✘
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	169,00

- Ισχυρό ραδιόφωνο εργοταξίου, για λήψεις συχνοτήτων DAB + και FM
- LCD οθόνη, έγχρωμη λωρίδα φθορισμού LED, ψηφιακό ρολόι, αναδιπλούμενη κεραία
- Ενσωματωμένη τεχνολογία Bluetooth®, με είσοδο AUX, θύρα USB για φόρτιση smartphone / tablet
- Με σύστημα μπαταρίας FLEX, κατάλληλο για όλες τις μπαταρίες 10,8 V και 18,0 V, αλλά και 230 V



CL 11 18.0/12V
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ &
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
(SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		506648
Όνομαστική τάση	V	18
Τάση οχήματος	V	12
Μέγιστη πίεση	bar	11
Μέγιστη ροή αέρα	l/min	13
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	1,9
Περιλαμβάνει		
Βαλβίδα για ελαστικά αυτοκινήτου		✓
Ακροφύσια βαλβίδων	τμχ	3
Μπαταρία & Φορτιστής		✘
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	109,00

- Υψηλή πίεση και υψηλή παροχή:
- Φούσκωμα ελαστικών (όχημα και ποδήλατο)
 - Φούσκωμα σθλπτικού εξοπλισμού (μπάλες ποδοσφαίρου, κλπ.)
 - Φούσκωμα και ξεφούσκωμα στρωμάτων αέρα και αντικειμένων μεγάλου όγκου



CF 18.0/230 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (SOLO)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		503002
Ονομαστική τάση	V	18
Μέγιστη ταχύτητα αέρα	m/s	4,9
Μέγιστη ροή αέρα	m ³ /min	18,25
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	70
Σπείρωμα για τρίποδο	in	1/4, 5/8
Βάρος χωρίς μπαταρία	kg	2,5
Χρόνος λειτουργίας		
Με μπαταρία 2,5Ah		2,2 ώρες
Με μπαταρία 5Ah		4,5 ώρες
Περιλαμβάνει		
Τροφοδοτικό 230V 50/60 Hz		✓
Μπαταρία & Φορτιστής		✗
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	109,00

- Το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης (EMS) προστατεύει το εργαλείο, αυξάνει την απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής
- Λειτουργεί με μπαταρία 18,0 V ή με τροφοδοτικό 230 V
- Ευέλικτο στη χρήση χάρη στο κρεμοστράκι, στις υποδοχές για τρίποδο 1/4" και 5/8" και στην κεφαλή με δυνατότητα περιστροφής κατά 180°



FBL 700/400 ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		502561
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	mm	570 x 290 x 300
Βάρος	kg	3,14
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	69,00



- Πρακτική υφασματινή τσάντα μεταφοράς κατασκευασμένη από ενισχυμένο ύφασμα, ανθεκτικό στο σκίασμα
- Με μεγάλο χώρο αποθήκευσης, χωρίσματα για αξεσουάρ (μπαταρίες, φορτιστή κ.λπ.), και εξωτερικές τσέπες
- Κλείσιμο με φερμουάρ, ιμάντα μεταφοράς και ενισχυμένες λαβές

FLEX

Εργαλεία ρεύματος

Τα ηλεκτρικά εργαλεία FLEX είναι ειδικά προσαρμοσμένα ώστε να καλύπτουν τις υψηλότερες απαιτήσεις των επαγγελματιών. Αυτό σημαίνει μεγάλη διάρκεια ζωής των κινητήρων, μέγιστη δύναμη, λειτουργικότητα, ευχρηστία και ασφάλεια κατά τη χρήση. Επιπλέον, τα εργαλεία που διαθέτουν την τεχνολογία **EC-BRUSHLESS**, έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κατά την εργασία, με μεγάλη ισχύ, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και κυρίως, χωρίς την ανάγκη συντήρησης.

Τα καινοτόμα λανσαρίσματα της FLEX, όπως η καμηλοπάρδαλη χειρός **Giraffe® GCE 6-EC** με εναλλάξιμο σύστημα κεφαλής, φέρνει την επανάσταση σε εργασίες όπως η βαφή και οι κατασκευές γυψοσανίδας. Η νέας γενιάς ηλεκτρικές σκούπες **VCE** εντυπωσιάζουν με την αθόρυβη λειτουργία και το συνεχή αυτόματο καθαρισμό του φίλτρου που εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει απώλεια αναρρόφησης. Ο λειαντήρας μπετόν **RETECFLEX** με τη λειτουργία ρύθμισης, σταθεροποίησης στροφών και ήπιας εκκίνησης εξασφαλίζει συνεχή, αθόρυβη εργασία, ακόμα και υπό φορτίο. Η τριπλή προστασία περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του, ενώ το συμπαγές σχήμα του το κάνει εύχρηστο και ιδανικό για την επεξεργασία μικρότερων περιοχών, καθώς και γωνιών.





Τροχός "ενός χεριού"

- Εξαιρετικά ελαφρύ και εύχρηστο
- Συμπαγές, στενό και εργονομικό σχήμα
- Υψηλή προστασία από τη σκόνη στον κινητήρα και στα γρανάζια μετάδοσης
- Προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος

L 811 125 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		494682
Όνομαστική ισχύς	W	800
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	12.000
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	125
Σπείρωμα άξονα		M14
Καλώδιο	m	4,0
Βάρος	kg	2,0
Περιλαμβάνει		
Περιστρ. προφυλακτήρας λείανσης Ø 125 mm	436860	✓
Πρόσθετη λαβή	437921	✓
Φλάντζα		✓
Παξιμόδι σύσφιξης	M14	✓
Κλειδί τροχού		✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	54,00



Τροχός "ενός χεριού"

- Έλεγχος μικροεπεξεργαστή: ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης
- Παλύ αποδοτικός και ανθεκτικός κινητήρας για μεγαλύτερη ισχύ εξόδου
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στη βελτιστοποιημένη ψύξη και την αναθεωρημένη γεωμετρία στις ψήκτρες
- Υψηλή προστασία από τη σκόνη στον κινητήρα και στα γρανάζια μετάδοσης
- Anti-Kickback - απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- Συμπαγές, στενό και εργονομικό σχήμα

L 9-11 125 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		492531
Όνομαστική ισχύς	W	900
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	11.500
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	125
Σπείρωμα άξονα		M14
Καλώδιο	m	4,0
Βάρος	kg	2,0
Περιλαμβάνει		
Περιστρ. προφυλακτήρας λείανσης Ø 125 mm	436860	✓
Πρόσθετη λαβή	437921	✓
Φλάντζα		✓
Παξιμόδι σύσφιξης	M14	✓
Κλειδί τροχού		✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	85,00



L 12-11 125
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		447676
Όνομαστική ισχύς	W	1.200
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	11.500
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	125
Σπείρωμα άξονα		M14
Καλώδιο	m	4,0
Βάρος	kg	2,0
Περιλαμβάνει		
Περιστρ. προφυλακτήρας λείανσης Ø 125 mm	436860	✓
Πρόσθετη λαβή	437921	✓
Φλάντζα		✓
Παξιμόδι σύσφιξης	M14	✓
Κλειδί τροχού		✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	99,00

- Έλεγχος μικροπεξεργαστή: ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, έλεγχος ηλεκτρονικής απόκρισης CDC
- Πολύ αποδοτικός και ανθεκτικός κινητήρας για μεγαλύτερη ισχύ εξόδου
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στη βελτιστοποιημένη ψύξη και την ανθεωρημένη γεωμετρία στις ψήκτρες
- Υψηλή προστασία από τη σκόνη στον κινητήρα και στα γρονάζια μετάδοσης
- Anti-Kickback - απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- Συμπαγές, στενό και εργονομικό σχήμα
- Για επεξεργασία χάλυβα/μετάλλου, για ανακαινίσεις, φανοπαία, κ.ά.



BRUSHLESS EC-MOTOR



Τροχός "ενός χεριού"

L 13-10 125-EC
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		495255
Όνομαστική ισχύς	W	1.300
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	10.000
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	125
Σπείρωμα άξονα		M14
Καλώδιο	m	4,0
Βάρος	kg	2,0
Περιλαμβάνει		
Περιστρ. προφυλακτήρας λείανσης Ø 125 mm	436860	✓
Πρόσθετη λαβή	437921	✓
Φλάντζα		✓
Παξιμόδι σύσφιξης	M14	✓
Κλειδί τροχού		✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	189,00

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες: Για υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Απόλυτη προστασία από τη σκόνη: Άριστη προστασία από τη σκόνη, χάρη στην μεταλλική προστατευτική σκάρα
- Εξαιρετικά λεπτή λαβή για άριστο χειρισμό (τροχός "ενός χεριού" - Ø 58 mm)
- Εξαιρετικά ελαφρύς και εύχρηστος



L 1400 125 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		492329
Όνομαστική ισχύς	W	1.400
Αριθμός στρωτών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	11.500
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	125
Σπείρωμα άξονα		M14
Καλώδιο	m	4,0
Βάρος	kg	2,3

Περιλαμβάνει		
Περιστ. προφυλακτήρας λείανσης Ø 125 mm	498114	✓
Πρόσθετη λαβή	437921	✓
Φλάντζα		✓
Ποξίμοδι σύσφιξης	M14	✓
Κλειδί τροχού		✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	109,00

- Έλεγχος μικροπεξεργαστή: ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, έλεγχος ηλεκτρονικής απόκρισης CDC
- Πολύ αποδοτικός και ανθεκτικός κινητήρας για μεγαλύτερη ισχύ εξόδου
- Υψηλή προστασία από τη σκόνη στον κινητήρα και στα γρανάζια μετάδοσης
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στη βελτιστοποιημένη ψύξη και την αναθεωρημένη γεωμετρία στις ψήκτρες




L 15-11 125 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		447692
Όνομαστική ισχύς	W	1.500
Αριθμός στρωτών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	11.500
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	125
Σπείρωμα άξονα		M14
Καλώδιο	m	4,0
Βάρος	kg	2,3

Περιλαμβάνει		
Περιστ. προφυλακτήρας λείανσης Ø 125 mm	436860	✓
Πρόσθετη λαβή SoftVib	316857	✓
Φλάντζα		✓
Ποξίμοδι σύσφιξης	M14	✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	129,00

- Anti-Kickback - απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- Πολύ αποδοτικός και ανθεκτικός κινητήρας για μεγαλύτερη ισχύ εξόδου
- Υψηλή προστασία από τη σκόνη στον κινητήρα και στα γρανάζια μετάδοσης
- Μαλακή χειρολαβή SoftVib με ενσωματωμένο κλειδί τροχού και απόβροση κραδασμών
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στη βελτιστοποιημένη ψύξη και την αναθεωρημένη γεωμετρία στις ψήκτρες
- Έλεγχος μικροπεξεργαστή: ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, έλεγχος ηλεκτρονικής απόκρισης CDC
- Για επεξεργασία χάλυβα/μετάλλου, για ανακαινίσεις, φανοποιία, κ.ά.

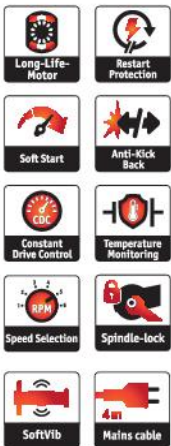

LE 15-11 125
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		447722
Όνομαστική ισχύς	W	1.500
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	2.800-11.500
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	125
Σπείρωμα άξονα		M14
Καλώδιο	m	4,0
Βάρος	kg	2,3
Περιλαμβάνει		
Περισφ. προφυλακτήρας λείανσης Ø 125 mm	436860	✓
Πρόσθετη λαβή SoftVib	316857	✓
Φλάντζα		✓
Παξιμόδι σύσφιξης	M14	✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	149,00

- Anti-Kickback - απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- Πολύ αποδοτικός και ανθεκτικός κινητήρας για μεγαλύτερη ισχύ εξόδου
- Υψηλή προστασία από τη σκόνη στον κινητήρα και στα γνάρια μετάδοσης
- Μαλακή χειρολαβή SoftVib με ενσωματωμένο κλειδί τροχαύ και απόσβεση κραδασμών
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χάρη στη βελτιστοποιημένη ψύξη και την ανθεωρημένη γεωμετρία στις ψήκτρες
- Έλεγχος μικροεπεξεργαστή: ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- -Για επεξεργασία χάλυβα/μετάλλου, για εργασία, φανοποιία, κ.ά.



GE 7 +MH-R +SH
ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
(ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		494534
Όνομαστική ισχύς	W	710
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1.100-1.650
Γυαλόχαρτο λείανσης	mm	225
Συγκράτηση γυαλόχαρτου		Velcro
Εύρος κλίσης κεφαλής	°	100
Μήκος	mm	1.520
Καλώδιο	m	5,0
Βάρος	kg	4,2
Περιλαμβάνει		
Κεφαλή λείανσης MH-R	457183	✓
Ασφάλεια σύνδεσης SH-FC 32	406023	✓
Αντιστατικός εύκαμπος σωλήνας αναρρόφησης Ø 32mm x 4m	406708	✓
Υφασμάτινη τσάντα	408867	✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	939,00

- Ηλεκτρονικά: ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης
- Με εναλλάξιμες, καινοτάμες κεφαλές που κοιμούνται και αφαιρούνται με ένα κλικ
- Κεφαλή λείανσης με ειδική διαμόρφωση "ακμής" του προφυλακτήρα που επιτρέπει τη λείανση των επιφανειών μέχρι το όριο μετάβασης από τοίχο σε τοίχο και από τοίχο σε ταβάνι
- Η ελεύθερη περιστροφή της κεφαλής ακολουθεί απρόσκοπτα τη ροή της εργασίας
- Η απελευθεμιστική απορρόφηση σκόνης -με χρήση σκούπας- εμποδίζει το "μπουκάκι" του γυαλόχαρτου και εξασφαλίζει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς σκόνη
- Η καινοτάμη τσάντα επιτρέπει τη μεταφορά του εργαλείου και των αξεσουάρ χωρίς κόπο και με ασφάλεια

FLEX




BRUSHLESS EC-MOTOR



GCE 6-EC
ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		497568
Όνομαστική ισχύς	W	600
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1.100-1.650
Γυαλόχαρτο λείανσης	mm	225
Καλώδιο	m	4,0
Βάρος χωρίς κεφαλή	kg	1,2
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	344,00

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Μονάδα ηλεκτρονικών εγκλεισμένη σε ρητίνη για να αποτρέπονται ζημιές λόγω σκόνης.
- Λαβή για άνετο χειρισμό και ακριβεία, μικρό βάρος
- Με εναλλάξιμες, καινοτόμες κεφαλές που κοιμούνται και αφαιρούνται με ένα κλικ

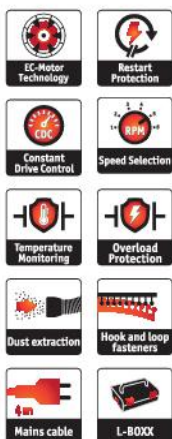

BRUSHLESS EC-MOTOR



GCE 6-EC Kit MH-R
ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		504122
Όνομαστική ισχύς	W	600
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1.100-1.650
Γυαλόχαρτο λείανσης	mm	225
Καλώδιο	m	4,0
Βάρος με κεφαλή	kg	2,2
Περιλαμβάνει		
Κεφαλή λείανσης MH-R	457183	✓
Βαλίτσα L-BOXX® 374		✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	649,00



- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες για υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- Μονάδα ηλεκτρονικών εγκλεισμένη σε ρητίνη για να αποτρέπονται ζημιές λόγω σκόνης.
- Η ελεύθερη περιστροφή της κεφαλής ακολουθεί απρόσκοπτα τη ροή της εργασίας
- Η αποτελεσματική απορρόφηση σκόνης - με χρήση ακούπας- εμποδίζει το "μπουκάωμα" του γυαλόχαρτου και εξασφαλίζει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς σκόνη
- Λαβή για άνετο χειρισμό και ακριβεία, μικρό βάρος
- Με εναλλάξιμες, καινοτόμες κεφαλές GE7 που κοιμούνται και αφαιρούνται με ένα κλικ




**BRUSHLESS
EC-MOTOR**



**ORE 3-150 EC Set
ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		48 680 9
Όνομαστική ισχύς	W	400
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	6.000 - 10.000
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	min ⁻¹	12.000 - 20.000
Εύρος παλινδρόμησης	mm	3,0
Πέλμα λείανσης	mm	Ø 150
Συγκράτηση γυαλόχαρτου		Velcro
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής σκόνης	mm	27
Καλώδιο	m	4,0
Βάρος	kg	1,65
Περιλαμβάνει		
Πέλμα λείανσης Velcro μεσαίο	464120	✓
Κασέτα μικροφίλτρου PES με φίλτρο	486833	✓
Κλειδί Allen	SW 5	✓
Βολίτσα L-BOXX® 238		✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	319,00

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Φυσίγγιο φίλτρου PES με λειτουργία κυκλώνα για αποτελεσματική λειτουργία χωρίς σκόνη
- Εύχρηστο έκκεντρο τριβείο Ø 150 mm άριστης εργονομίας και ζυγίσματος, για λειτουργία με χαμηλούς κροδασμούς
- Πέλμα velcro με σύστημα παλλαπλών οπών για βέλτιστη αναρρόφηση σκόνης, κατάλληλο για όλα τα κοινά λειαντικά Ø 150mm
- Με ενσωματωμένο φρένο



**BRUSHLESS
EC-MOTOR**



**ORE 5-150 EC Set
ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΒΕΙΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		48 68 17
Όνομαστική ισχύς	W	400
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	6.000 - 10.000
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	min ⁻¹	12.000 - 20.000
Εύρος παλινδρόμησης	mm	5,0
Πέλμα λείανσης	mm	Ø 150
Συγκράτηση γυαλόχαρτου		Velcro
Σύνδεση σωλήνα εξαγωγής σκόνης	mm	Ø 27
Καλώδιο	m	4,0
Βάρος	kg	1,65
Περιλαμβάνει		
Πέλμα λείανσης Velcro σκληρό	464120	✓
Κασέτα μικροφίλτρου PES με φίλτρο	486833	✓
Κλειδί Allen	SW 5	✓
Βολίτσα L-BOXX® 238		✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	319,00

- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής
- Φυσίγγιο φίλτρου PES με λειτουργία κυκλώνα για αποτελεσματική λειτουργία χωρίς σκόνη
- Εύχρηστο έκκεντρο τριβείο Ø 150 mm άριστης εργονομίας και ζυγίσματος, για λειτουργία με χαμηλούς κροδασμούς
- Πέλμα velcro με σύστημα παλλαπλών οπών για βέλτιστη αναρρόφηση σκόνης, κατάλληλο για όλα τα κοινά λειαντικά Ø 150mm
- Με ενσωματωμένο φρένο

FLEX



SP



- Anti-kickback - απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακώσει ο δίσκος
- Ηλεκτρονικός μικροεπεξεργαστής: ρύθμιση στροφών, σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- Κινητήρας: ισχυρός κινητήρας για γρήγορη, αποτελεσματική εργασία
- Πλήρως προστατευμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα από σκόνη και ρινιάματα. Η τριπλή προστασία περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και αυξάνει τη διάρκεια ζωής
- Με ρυθμιζόμενη, αντικραδασμική, εργονομική λαβή ασφαλείας, για βέλτιστο χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου

RE 16-5 115, Kit HM Spitz RETECFLEX

ΤΡΙΒΕΙΟ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		505005
Όνομαστική ισχύς	W	1.600
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1.900 - 5.500
Μέγιστη διάμετρος δίσκου	mm	115
Διάμετρος φρεσκοκεφαλής	mm	80
Βάθος απόξεσης	mm	0-6
Σπειρωματόστροφο		M14
Μήκος καλωδίου	m	4,0
Βάρος	kg	3,1

Περιλαμβάνει		
Κεφαλή απόξεσης σοβά, μετρηθ. Ø 80, M 14	503037	x1
Ρυθμιζόμενη βύση απόξεσης Ø 80 mm	366897	✓
Κεφαλή αναρρόφησης σκόνης Ø 115 mm	366528	✓
Πέλμα velcro Ø 115 mm, M14	503754	✓
Σετ γυαλόχαρτα λείανσης Ø 115		x1
Επισκευασμένη λαβή		✓
Κλειδί Allen	SW 4	✓
Βίδες στερέωσης	M8	x3
Βολτίτσα L-BOXX® 238		✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	689,00



SP

GIRAFFE®



- Ηλεκτρονικός έλεγχος FV: σταθεροποίηση ταχύτητας, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης
- Χρησιμοποιώντας ένα μονοδικό τηλεσκοπικό σύστημα, το Concrete-Giraffe® προσαρμόζεται στις ανάγκες σας. Μήκος ρυθμιζόμενο από 1.330 έως 1.650mm. Η λαβή μπορεί να γυρίσει σε πλήρη κύκλο
- Προφυλακτικός από κοουτσούκ με μεταλλικό δακτύλιο: κινείται ομαλά πάνω στην επιφάνεια και προστατεύει από τη σκόνη και τις πέτρες που πετούνται

WST 1000FV Kit Thermo-Whirljet

ΤΡΙΒΕΙΟ ΜΠΕΤΟΝ (ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		355755
Όνομαστική ισχύς	W	1.010
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	8.000
Δίσκος	mm	125
Οπή εξαρτήματος	mm	28
Μήκος	mm	1.330-1.650
Καλώδιο	m	5,0
Βάρος	kg	5,5

Περιλαμβάνει		
Διαμαντόδισκος λείανσης Turbo-Jet	349623	✗
Διαμαντόδισκος λείανσης Thermo-Whirljet	323071	✓
Παξιμάδι ταχείας σύσφιξης FixTec M14	313459	✓
Αντιστατικός εύκαμτος σωλήνας αναρρόφησης Ø 32mm x 4 m	406708	✓
Βολτίτσα	389986	✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	1.189,00



SP



- Anti-Kickback - απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- Ηλεκτρονικός έλεγχος: σταθεροποίηση στροφών, ήπια εκκίνηση, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας, έλεγχος ηλεκτρονικής απόκρισης CDC
- Αναρρόφηση σκόνης: μηδενική ενόχληση, μειώνει τη φθορά του δίσκου, διατρεί τους πόρους ακυροδέματος ανοιχτούς για τη νέα επικάλυψη
- Προφυλακτήρας με περιστρεφόμενο τμήμα για αποτελεσματική λείανση σε γωνίες. Με ρύθμιση ύψους ανάλογα το πάχος του διαμονιόδισκου λείανσης για μέγιστη αναρρόφηση σκόνης
- Με ρυθμιζόμενη, αντικραδασμική, εργονομική λαβή ασφαλείας, για βέλτιστο χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου

**LD 16-8 125 R
Kit Turbo-Jet II
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		504939
Όνομαστική ισχύς	W	1.600
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	7.800
Διάμετρος δίσκου	mm	125
Σπείρωμα άξονα		M14
Μήκος καλωδίου	m	4,0
Βάρος	kg	3,1
Περιλαμβάνει		
Διαμονιόδισκος λείανσης Turbo-Jet II	453773	x1
Κεφαλή αναρρόφησης σκόνης με δοκτύλιο βούρτσας	498475	✓
Ενισχυμένη λαβή		✓
Κλιπ καλωδίων	252188	x3
Κλειδί Allen	SW 4	✓
Κλειδί τροχαίου	392537	✓
Βολτίσα L-BOXX® 238		✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	569,00



SP



- Anti-Kickback - απενεργοποιεί τον κινητήρα αν φρακάρει ο δίσκος
- Ηλεκτρονικός έλεγχος: ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης, παρακολούθηση θερμοκρασίας, έλεγχος ηλεκτρονικής απόκρισης CDC
- Μεταβλητή ταχύτητα για καλύτερο έλεγχο σε εργασίες φινιρίσματος με λιγότερη πίεση, π.χ. σε ακμές και κατά την τελική λείανση επιφανειών
- Αναρρόφηση σκόνης: μηδενική ενόχληση, μειώνει τη φθορά του δίσκου, διατρεί τους πόρους ακυροδέματος ανοιχτούς για τη νέα επικάλυψη
- Προφυλακτήρας με περιστρεφόμενο τμήμα για αποτελεσματική λείανση σε γωνίες. Με ρύθμιση ύψους ανάλογα το πάχος του διαμονιόδισκου λείανσης για μέγιστη αναρρόφηση σκόνης
- Με ρυθμιζόμενη, αντικραδασμική, εργονομική λαβή ασφαλείας, για βέλτιστο χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου

**LDE 16-8 125 R
Kit Turbo-Jet II
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		504963
Όνομαστική ισχύς	W	1.600
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	4.500 - 7.800
Διάμετρος δίσκου	mm	125
Σπείρωμα άξονα		M14
Μήκος καλωδίου	m	4,0
Βάρος	kg	3,1
Περιλαμβάνει		
Διαμονιόδισκος λείανσης Turbo-Jet II	453773	x1
Κεφαλή αναρρόφησης σκόνης με δοκτύλιο βούρτσας	498475	✓
Ενισχυμένη λαβή		✓
Κλιπ καλωδίων	252188	x3
Κλειδί Allen	SW 4	✓
Κλειδί τροχαίου	392537	✓
Βολτίσα L-BOXX® 238		✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	579,00

FLEX

L
Dust class



ECO 1200 W
Max. Power consumption

4 m
Suction hose



30L
Container Volume



≤ 2400 W
Connected load

7,5 m
Mains cable



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
GIRAFFE®



- Ανθεκτικό φίλτρο με παρο-επίστρωση τεφλόν: Συγκράτηση σωματιδίων τουλάχιστον 99,9%. Πλεονέκτημα: Ευκόλη πρόσβαση μέσω του καλύμματος φίλτρου
- Ξεκωφιστές αεραγωγών για τον κινητήρα. Με φίλτρο αέρα PES για βέλτιστη ψύξη και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Δοχείο με διπλό τοίχωμα: Για λιγότερο θόρυβο λειτουργίας και μεγαλύτερη σιβηρότητα
- Πρακτική στήριξη καλωδίου: Με ειδικό λάστιχο συγκράτησης στο πίσω μέρος της σκούπας

VCE 33 L AC - Set ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		465674
Όνομαστική ισχύς (max)	W	1.200
Μέγιστη παροχή αέρα	l/min	4.500
Μέγιστη υποπίεση	Pa	25.000
Επιφάνεια φίλτρου	cm ²	5.000
Χωρητικότητα κάδου	l	30
Χωρητικότητα κάδου (Υγρό)	l	17
Παροχή ισχύος ηλεκτρεργαλείου	W	100-2.400
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	mm	565 x 385 x 565
Καλώδιο	m	7,5
Βάρος	kg	15,2
Περιλαμβάνει		
Φίλτρο PES L / M / H	445118	✓
Αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης Ø 32mm x 4m SAD-C D25-32AS	406708	✓
Βάση για L-BOXX®	445169	✓
Φιλτροσκούλα L / M	502227	✓
Σκούλα σπυρμιμάτων PP	445061	✓
Αντιστατικός αντίπαρος Ø 25-32mm	445029	✓
Κλιπ σωλήνα		x2
Σετ καθαρισμού	445053	✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	599,00

M
Dust class



ECO 1200 W
Max. Power consumption

4 m
Suction hose

30L
Container Volume



≤ 2400 W
Connected load

7,5 m
Mains cable



SP

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
GIRAFFE®



- Σκούπα ασφαλείας, εγκατεστημένη για κλάση M, κατάλληλη για όλες τις σκόνης με τιμή OEL ≥ 0,1 mg / m³
- Ο σπρόβιλος υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει τόσο υψηλή ικανότητα αναρρόφησης όσο και υψηλή υποπίεση
- Με πρίζα παροχής ισχύος σε εργαλείο και ηλεκτρονικό αυτόματο διακόπτη on/off
- Ο συνεχής αυτόματος καθαρισμός του φίλτρου εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει απώλεια αναρρόφησης
- Έλεγχος του ρυθμού αναρρόφησης μέσω περιστροφικού διακόπτη για προσαρμογή της δύναμης αναρρόφησης ανάλογα την εφαρμογή, ειδικά σε λειάνσεις φινιρίσματα
- Κατάλληλο για αναρρόφηση υγρών, με ηλεκτρονικό έλεγχο στάθμης υγρού
- Η ήπια εκκίνηση σταματά κάθε κορύφωση τάσης κατά την εκκίνηση. Με το σταμάτημα του εργαλείου η αναρρόφηση συνεχίζεται για 15 δευτερόλεπτα και αφαιρεί την σκόνη που έχει απομείνει στον εύκαμπο σωλήνα
- Με αντιστατική ιδιότητα που εμποδίζει την ηλεκτρική φόρτιση του εύκαμπτου σωλήνα και αποτρέπει την επικάλυψη της σκόνης

VCE 33 M AC ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		444138
Όνομαστική ισχύς (max)	W	1.200
Μέγιστη παροχή αέρα	l/min	4.500
Μέγιστη υποπίεση	Pa	25.000
Επιφάνεια φίλτρου	cm ²	5.000
Χωρητικότητα κάδου	l	30
Χωρητικότητα κάδου (Υγρό)	l	17
Παροχή ισχύος ηλεκτρεργαλείου	W	100-2.400
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	mm	565 x 385 x 565
Καλώδιο	m	7,5
Βάρος	kg	15,2
Περιλαμβάνει		
Φίλτρο PES L / M / H	445118	✓
Αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης Ø 32mm x 4m SAD-C D25-32AS	406708	✓
Βάση για L-BOXX®	445169	✓
Φιλτροσκούλα L / M	502227	✓
Σκούλα σπυρμιμάτων PP	445061	✓
Αντιστατικός αντίπαρος Ø 25-32mm	445029	✓
Κλιπ σωλήνα		x2
Σετ καθαρισμού	445053	✗
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	779,00

L
Dust class

42L
Container Volume



SP

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
GIRAFFE®

Antistatic equipment

Main filter cleaning

Wet suction function

Dry suction function

ECO 1200 W
Max. Power consumption

≤ 2400 W
Connected load

4 m
Suction hose

7,5 m
Mains cable

L-BOXX



VCE 44 L AC - Set ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		465690
Όνομαστική ισχύς (max)	W	1.200
Μέγιστη παροχή αέρα	l/min	4.500
Μέγιστη υποπίεση	Pa	25.000
Επιφάνεια φίλτρου	cm ²	5.000
Χωρητικότητα κόβου	l	42
Χωρητικότητα κόβου (Υγρό)	l	26
Παροχή ισχύος ηλεκτροεργαλείου	W	100-2.400
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	mm	565 x 385 x 650
Καλώδιο	m	7,5
Βάρος	kg	16,7
Περιλαμβάνει		
Φίλτρο PES L / M / H	445118	✓
Αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης Ø 32mm x 4m SAD-C D25-32AS	406708	✓
Βάση για L-BOXX®	445169	✓
Φιλτρασκούλα L / M	502227	✓
Σκακόλα απορριμμάτων PP	445061	✓
Αντιστατικός αντίπατος Ø 25-32mm	445029	✓
Κλιπ σωλήνα		x2
Σετ καθαρισμού	445053	✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	649,00

- Ο στρόβιλος υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει τόσο υψηλή ικανότητα αναρρόφησης όσο και υψηλή υποπίεση
- Με πρίζα παροχής ισχύος σε εργαλείο και ηλεκτρονικό αυτόματο διακόπτη on/off
- Ο συνεχής αυτόματος καθαρισμός του φίλτρου εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει απόβλεια αναρρόφησης
- Έλεγχος του ρυθμού αναρρόφησης μέσω περιστροφικού διακόπτη για προσαρμογή της δύναμης αναρρόφησης ανάλογα την εφαρμογή, ειδικά σε λειάνσεις φινιρίσματος
- Κατάλληλο για αναρρόφηση υγρών, με ηλεκτρονικό έλεγχο στάθμης υγρού
- Η ήπια εκκίνηση σταματά κάθε κορύφωση τάσης κατά την εκκίνηση. Με το σταμάτημα του εργαλείου η αναρρόφηση συνεχίζεται για 15 δευτερόλεπτα και αφαιρεί την σκόνη που έχει απομείνει στον εύκαμπο σωλήνα
- Με αντιστατική ιδιότητα που εμποδίζει την ηλεκτρική φόρτιση του εύκαμπτου σωλήνα και αποτρέπει την επικάλυψη της σκόνης

H
Dust class

42L
Container Volume



SP

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ
GIRAFFE®

Antistatic equipment

Main filter cleaning

Wet suction function

Dry suction function

ECO 1200 W
Max. Power consumption

≤ 2400 W
Connected load

4 m
Suction hose

7,5 m
Mains cable

L-BOXX



VCE 44 H AC ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		444197
Όνομαστική ισχύς (max)	W	1.200
Μέγιστη παροχή αέρα	l/min	4.500
Μέγιστη υποπίεση	Pa	25.000
Επιφάνεια φίλτρου	cm ²	5.000
Χωρητικότητα κόβου	l	42
Χωρητικότητα κόβου (Υγρό)	l	26
Παροχή ισχύος ηλεκτροεργαλείου	W	100-2.400
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	mm	565 x 385 x 650
Καλώδιο	m	7,5
Βάρος	kg	17,6
Περιλαμβάνει		
Φίλτρο PES L / M / H	445118	✓
Αντιστατικός σωλήνας αναρρόφησης Ø 32mm x 4m SAD-C D25-32AS	406708	✓
Βάση για L-BOXX®	445169	✓
Φίλτρο κατηγορίας H/HEPA	445126	✓
Φιλτρασκούλα	445096	✓
Αντιστατικός αντίπατος Ø 25-32mm	445029	✓
Κλιπ σωλήνα		x2
Σετ καθαρισμού	445053	✗
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	999,00

- Σκούπα ασφαλείας, εγκεκριμένη για κλάση H, κατάλληλη για όλες τις σκόνης με τιμή OEL < 0,1 mg / m³ και για σκόνη αμιάντου και άλλους καρκινογόνους ρυθμούς σύμφωνα με το TRGS 519
- Ο στρόβιλος υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει τόσο υψηλή ικανότητα αναρρόφησης όσο και υψηλή υποπίεση
- Με πρίζα παροχής ισχύος σε εργαλείο και ηλεκτρονικό αυτόματο διακόπτη on/off
- Ο συνεχής αυτόματος καθαρισμός του φίλτρου εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει απόβλεια αναρρόφησης
- Έλεγχος του ρυθμού αναρρόφησης μέσω περιστροφικού διακόπτη για προσαρμογή της δύναμης αναρρόφησης ανάλογα την εφαρμογή, ειδικά σε λειάνσεις φινιρίσματος
- Κατάλληλο για αναρρόφηση υγρών, με ηλεκτρονικό έλεγχο στάθμης υγρού
- Η ήπια εκκίνηση σταματά κάθε κορύφωση τάσης κατά την εκκίνηση. Με το σταμάτημα του εργαλείου η αναρρόφηση συνεχίζεται για 15 δευτερόλεπτα και αφαιρεί την σκόνη που έχει απομείνει στον εύκαμπο σωλήνα
- Με αντιστατική ιδιότητα που εμποδίζει την ηλεκτρική φόρτιση του εύκαμπτου σωλήνα και αποτρέπει την επικάλυψη της σκόνης



VC 6 L MC ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		48 15 13
Όνομαστική ισχύς (max)	W	1.200
Μέγιστη παροχή αέρα	l/min	2.280
Μέγιστη υποπίεση	Pa	23.000
Επιφάνεια φίλτρου	cm ²	3.000
Χωρητικότητα κάδου	l	6
Μέγεθος (Μ x Π x Υ)	mm	300 x 230 x 440
Καλώδιο	m	5,0
Βάρος	kg	4,7
Περιλαμβάνει		
Επίπεδο πτυκωτό φίλτρο κατηγορίας L	488151	✓
Εύκαμπτος σωλήνας 32mm x 0,5-2,5m	487295	✓
Σωλήνας χειρός	487198	✓
Στρογγυλή βούρτσα	487228	✓
Ακροφύσιο στενό	487201	✓
Ακροφύσιο ταπετσαρίας	487236	✓
Σακούλα fleece / φίλτρο κατηγορίας L	487287	✓
Ιμάντας ώμου με επένδυση	487244	✓
Σύστημα κίνησης	487252	✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	119,00

- Εύχρηστη και συμπαγής ηλεκτρική σκούπια, εύκολη στη χρήση και στη μεταφορά
- Ο στρόβιλος υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει τόσο υψηλή ικανότητα αναρρόφησης όσο και υψηλή υποπίεση
- Με την ενεργοποίηση του χειροκίνητου καθαρισμού φίλτρου, η σκόνη που έχει ενσωματωθεί στο φίλτρο αφαιρείται από ένα σταθευμένο ποσό αέρα
- Διαθέτει επεκτεινόμενο σωλήνα Ø 32mm X 0,5 m με δυνατότητα επέκτασης έως 2,5m
- Ηλεκτρική σκούπια υψηλής απόδοσης για επαγγελματική χρήση (για τον καθαρισμό οχημάτων και εργασιών ανακαίνισης κ.λπ.)
- Εύκολη σύνδεση των ηλεκτρικών εργαλείων FLEX με το σύστημα FLEX Clr για εργασίες αναρρόφησης σκόνης







ADL 60-P, ADL 120-P ΑΛΦΑΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ







ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ		476 102	476 110
Ακρίβεια		± 0,05° / 0° + 90° ± 0,1° / 1° - 89°	
Ακρίβεια φυσολίδας		0,029°	0,029°
Μήκος	mm	600	1.200
Κλίση προστασίας	IP	65	65
Διάρκεια λειτουργίας	h	100	100
Βάρος	kg	0,84	1,51
Περιλαμβάνει			
Μπαταρίες AA		x2	x2
Τσάντα Μεταφοράς		✓	✓
Προτεινόμενη Τιμή χωρίς ΦΠΑ	€/τμχ	154,00	189,00

- Ιδανικά για μεταφορά κλίσης
- Μια οριζόντια και δύο κάθετες φυσολίδες με φωτισμό εγγώνια βέλτιστη αναγνωσιμότητα
- Δύο οθόνες στο μπροστινό και πάνω μέρος, δυνατότητα ανάγνωσης κατά 360°, με αυτόματη περιστροφή και φωτισμό
- Λειτουργία Hold για αποθήκευση της τιμής μέτρησης
- Ανθεκτικό σασί ολουμινίου
- Ανθεκτικό στη σκόνη και αδιάβροχο, σύμφωνα με κλίση προστασίας IP 65
- Με ισχυρούς μαγνήτες και τρύπες για ασφαλή στερέωση με ιμάντες

ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ	ΣΥΣΚ. ΤΜΧ	ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ € / ΤΜΧ
ΔΙΣΚΟΣ ΦΤΕΡΩΤΟΣ NON-WOVEN 	Συνδυάζει ξεκάνδρισμα και φινιρίσμα, για ακόμα μεγαλύτερη απόδοση. Με μεγάλη διάρκεια ζωής, ευελξία και αντοχή στη θερμότητα. Εξαιρετική επιλογή για επιφάνειες από αλουμίνιο, ίσως και σταύλι. Τα επικαλυπτόμενα φύλλα αυξάνουν την ανθεκτικότητα και το ρυθμό αφαίρεσης υλικού.	72 095	Κόκκωση medium Ø115mm, 13.300 min ⁻¹	Γωνιακούς Τραχούς	10	5,00
		72 096	Κόκκωση coarse Ø115mm, 13.300 min ⁻¹	Γωνιακούς Τραχούς	10	5,00
		72 097	Κόκκωση fine Ø115mm, 13.300 min ⁻¹	Γωνιακούς Τραχούς	10	5,00
		72 098	Κόκκωση medium Ø125mm, 12.200 min ⁻¹	Γωνιακούς Τραχούς	10	6,00
		72 099	Κόκκωση coarse Ø125mm, 12.200 min ⁻¹	Γωνιακούς Τραχούς	10	6,00
		72 100	Κόκκωση fine Ø125mm, 12.200 min ⁻¹	Γωνιακούς Τραχούς	10	6,00
ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, CLEAN STRIP 	Αφαιρεί γρήγορα σκουριά, χρώμα και επιχρίσματα από μέταλλο. Δουλεύει σε υψηλές ταχύτητες και χαμηλή δόνηση, με ελάχιστο σπινθήρα. Με ειδική σύνθεση που αντιστέκεται στο φράξιμο και προσφέρει μεγάλη διάρκεια ζωής και βελτιωμένη ταχύτητα κοπής.	72 101	Ø115mm 10.000 min ⁻¹	Γωνιακούς Τραχούς	10	12,40
		72 102	Ø125mm 9.000 min ⁻¹	Γωνιακούς Τραχούς	10	13,40
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΑΤΙΝΙΕΡΑΣ, ΜΕ ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ 	Κατάλληλο για αφαίρεση χρωμάτων και λείανση. Αφαιρεί γρατσουνιές, σκουριά, παλιά χρώματα και γδαράσματα. Η κόκκωση 40 επιτρέπει την απομάκρυνση ακόμη και βαθιών γρατσουνιών σε ανοξείδωτα.	72 080	100x100x19mm P040, 5.700 min ⁻¹	BS 100	5	30,00
		72 081	100x100x19mm P060, 5.700 min ⁻¹	BS 100	5	30,00
		72 082	100x100x19mm P080, 5.700 min ⁻¹	BS 100	5	30,00
		72 083	100x100x19mm P120, 5.700 min ⁻¹	BS 100	5	30,00
		72 084	100x100x19mm P180, 5.700 min ⁻¹	BS 100	5	30,00
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΑΤΙΝΙΕΡΑΣ, NON-WOVEN 	Κατάλληλο για επιφανειακά φινιρίσματα σε ανοξείδωτα, χαλκό, αλουμίνιο, ορείχαλκο κ.λπ.	72 085	100x100x19mm P080 coarse, 5.700 min ⁻¹	BS 100	5	16,00
		72 086	100x100x19mm P180 medium, 5.700 min ⁻¹	BS 100	5	16,00
		72 087	100x100x19mm P280 fine, 5.700 min ⁻¹	BS 100	5	16,00
		72 088	100x100x19mm P320 very fine, 5.700 min ⁻¹	BS 100	5	16,00
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΑΤΙΝΙΕΡΑΣ, ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΣ 	Κατάλληλο για καθαρισμό θωπιόδους και φινιρίσμα. Αφαιρεί μικρές γρατσουνιές σε μέταλλο, σκληρά πλαστικά και ξύλο.	72 089	100x100x19mm P080 coarse, 5.700 min ⁻¹	BS 100	5	18,00
		72 090	100x100x19mm P180 medium, 5.700 min ⁻¹	BS 100	5	18,00
		72 091	100x100x19mm P280 fine, 5.700 min ⁻¹	BS 100	5	18,00
		72 092	100x100x19mm P320 very fine, 5.700 min ⁻¹	BS 100	5	18,00
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΑΤΙΝΙΕΡΑΣ, ΜΕ ΜΑΛΛΙΝΗ ΤΣΟΧΑ-ΚΕΤΣΕ 	Κατάλληλο για χρήση σε μέταλλο, πλαστικό και fiberglass. Ανθεκτικός, μακράς διάρκειας.	72 093	100x100x19mm 5.700 min ⁻¹	BS 100	5	35,00
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΑΤΙΝΙΕΡΑΣ, CLEAN STRIP 	Κατάλληλο για αφαίρεση γρατσουνιών, καθαρισμό συγκολλήσεων και εντατική απομάκρυνση στρώσεων σκουριάς και οξειδώσεως σε βάθος.	72 094	100x100x19mm 5.700 min ⁻¹	BS 100	5	50,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ	ΣΥΣΚ. ΤΜΧ	ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €/ΤΜΧ
ΣΒΟΥΡΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ, ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΟ 	<p>Για λείανση: παρέχει μεγάλη εμελξία και εξαιρετικές δυνατώτετες φινιρίσματος. Προσφέρει πιο επιθετική κοπή, ικανή να απομακρύνει στέλεις και σημάδια στην επιφάνεια. Ιδανικό για λείανση μικρών εξαρτημάτων και κυκλών, εσωτερικών επιφανειών σε σωλήνες, εξαρτήματα και δυσπρόσιτες περιοχές. Κατάλληλο για χρήση σε ευθύ λειαντήρα.</p>	72 039	30x15x6mm, P040, 25.400 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	1,30
		72 040	30x15x6mm, P060, 25.400 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	1,30
		72 041	30x15x6mm, P080, 25.400 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	1,30
		72 042	30x15x6mm, P120, 25.400 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	1,30
		72 043	40x20x6mm, P040, 19.100 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	1,60
		72 044	40x20x6mm, P060, 19.100 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	1,60
		72 045	40x20x6mm, P080, 19.100 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	1,60
		72 046	40x20x6mm, P120, 19.100 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	1,60
		72 047	50x30x6mm, P040, 15.300 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	2,30
		72 048	50x30x6mm, P060, 15.300 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	2,30
		72 049	50x30x6mm, P080, 15.300 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	2,30
		72 050	50x30x6mm, P120, 15.300 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	2,30
		72 051	60x40x6mm, P040, 12.700 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	3,50
		72 052	60x40x6mm, P060, 12.700 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	3,50
		72 053	60x40x6mm, P080, 12.700 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	3,50
		72 054	60x40x6mm, P120, 12.700 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	3,50
		72 055	80x50x6mm, P040, 9.550 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	6,00
		72 056	80x50x6mm, P060, 9.550 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	6,00
72 057	80x50x6mm, P080, 9.550 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	6,00		
72 058	80x50x6mm, P120, 9.550 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	6,00		
ΣΒΟΥΡΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ, NON-WOVEN 	<p>Για φινιρίσμα, λείανση, σατινάζισμα, ματ μοτίβο και καθαρισμό μεγάλου εύρους μεταλλικών επιφανειών. Ιδανικό για λείανση μικρών εξαρτημάτων και κυκλών, εσωτερικών επιφανειών σε σωλήνες, εξαρτήματα και δυσπρόσιτες περιοχές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υγρά και στεγνά επιφάνεια. Κατάλληλο για χρήση σε ευθύ λειαντήρα.</p>	72 059	40x25x6mm, P120, 15.000 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	1,50
		72 060	40x25x6mm, P180, 15.000 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	1,50
		72 061	40x25x6mm, P280, 15.000 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	1,50
		72 062	50x30x6mm, P120 12.000 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	1,80
		72 063	50x30x6mm, P180 12.000 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	1,80
		72 064	50x30x6mm, P280, 12.000 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	1,80
		72 065	60x40x6mm, P120, 10.000 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	2,20
		72 066	60x40x6mm, P180, 10.000 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	2,20
		72 067	60x40x6mm, P280, 10.000 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	2,20
		72 068	80x50x6mm, P120, 7.200 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	3,70
72 069	80x50x6mm, P180, 7.200 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	3,70		
72 070	80x50x6mm, P280, 7.200 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	3,70		
ΣΒΟΥΡΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ, ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ 	<p>Για λεπτή λείανση και σατινάζισμα, ματ μοτίβο, ομοιόμορφο φινιρίσμα. Σχεδιασμένο για χρήση σε όλα τα μέταλλα. Ιδανικό για λείανση μικρών εξαρτημάτων και κυκλών, εσωτερικών επιφανειών σε σωλήνες, εξαρτήματα και δυσπρόσιτες περιοχές. Προσφέρεται και για ελαφριά απογρέζωση. Κατάλληλο για χρήση σε ευθύ λειαντήρα.</p>	72 071	50x30x6mm, P100, 25.400 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	1,80
		72 072	50x30x6mm, P150, 25.400 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	1,80
		72 073	50x30x6mm, P320, 25.400 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	1,80
		72 074	60x40x6mm, P100, 25.400 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	2,20
		72 075	60x40x6mm, P150, 19.100 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	2,20
		72 076	60x40x6mm, P320, 19.100 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	2,20
		72 077	80x50x6mm, P100, 19.100 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	3,70
		72 078	80x50x6mm, P150, 19.100 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	3,70
		72 079	80x50x6mm, P320, 19.100 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	3,70
ΣΒΟΥΡΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑΚΙ, ΜΕ ΜΑΛΛΙΝΗ ΤΣΟΧΑ-ΚΕΤΣΕ 	<p>Για προ-γυάλισμα μέχρι και τέλειο γυαλιστερό φινιρίσμα σε μικρού έως μεσαίου μεγέθους εξαρτήματα. Με χαμηλό θερμικό φορτίο στο αντικείμενο εργασίας. Πάντα με χρήση αλοιφής γυαλισματος. Κατάλληλο για χρήση σε ευθύ λειαντήρα.</p>	72 103	30x20x6mm, 19.000 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	2,80
		72 104	50x30x6mm, 12.000 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	4,60
		72 105	80x50x6mm, 7.200 min ⁻¹	H 1105 , H 1127	10	14,00

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ & ΙΝΟΧ


ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ Χ/Κ	ΚΟΚΚΩΣΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ FLEX	ΣΥΣΚ. τμχ	ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ χωρίς ΦΠΑ €/ΣΥΣΚ.
	ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΕΞΩΡΑΦΩΝ	72 278	Ø150x6 mm	MEDIUM	LLK	1	25,00
		72 279	Ø150x6 mm	COARSE	LLK	1	25,00
		72 280	Ø150x3 mm	MEDIUM	LLK	1	25,00
		72 281	Ø150x3 mm	COARSE	LLK	1	25,00
  	ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ (ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ)	72 291	533x4 mm	60	BR50-BF140	10	10,40
		72 292	533x4 mm	80	BR50-BF140	10	9,80
		72 293	533x4 mm	120	BR50-BF140	10	9,50
		72 294	533x4 mm	180	BR50-BF140	10	9,50
		72 295	533x4 mm	240	BR50-BF140	10	9,50
		72 296	533x9 mm	40	BR50-BF140	10	12,00
		72 297	533x9 mm	60	BR50-BF140	10	11,50
		72 298	533x9 mm	80	BR50-BF140	10	11,00
		72 299	533x9 mm	120	BR50-BF140	10	11,00
		72 300	533x9 mm	180	BR50-BF140	10	11,00
		72 301	533x9 mm	240	BR50-BF140	10	11,00
		72 304	533x30 mm	40	BR50-BF140	10	19,00
		72 305	533x30 mm	60	BR50-BF140	10	15,00
		72 306	533x30 mm	80	BR50-BF140	10	14,00
		72 307	533x30 mm	120	BR50-BF140	10	13,00
		72 308	533x30 mm	180	BR50-BF140	10	13,00
72 309	533x30 mm	240	BR50-BF140	10	13,00		
	ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ (ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ)	72 312	760x40 mm	40	BR125	10	26,00
		72 313	760x40 mm	60	BR125	10	21,00
		72 314	760x40 mm	80	BR125	10	20,00
		72 315	760x40 mm	120	BR125	10	18,00
		72 316	760x40 mm	180	BR125	10	18,00
		72 317	760x40 mm	240	BR125	10	18,00
			ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ τ. SCOTCH-BRITE	72 303	533x9 mm	120	BR50-BF140
72 302	533x9 mm			320	BR50-BF140	3	7,00
72 311	533x30 mm			120	BR50-BF140	3	17,00
72 310	533x30 mm			320	BR50-BF140	3	17,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ Χ/Κ	ΚΟΚΚΩΣΗ	ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ FLEX	ΣΥΣΚ. ΤΜΧ	ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €/ΣΥΣΚ.
	ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ τ. SCOTCH-BRITE	72 319	760x40 mm	120	BR125	3	31,00
		72 318	760x40 mm	320	BR125	3	31,00
	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ τ. SCOTCH-BRITE	72 290	Ø100x100 mm	60	BS100	1	11,00
		72 289	Ø100x100 mm	120	BS100	1	11,00
		72 288	Ø100x100 mm	320	BS100	1	11,00
	ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ (ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ)	72 282	Ø100x100 mm	40	BS100	10	33,00
		72 283	Ø100x100 mm	60	BS100	10	29,00
		72 284	Ø100x100 mm	80	BS100	10	27,00
		72 285	Ø100x100 mm	120	BS100	10	24,00
		72 286	Ø100x100 mm	180	BS100	10	24,00
		72 287	Ø100x100 mm	240	BS100	10	24,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚ. ΤΜΧ	ΠΡΟΤ. ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €/ΣΥΣΚ.	
	ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ TURBO-JET	72 392	Ø115/M14 13.500 min ⁻¹	1	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ	
	ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ TURBO-JET		72 393	Ø125/22,2 12.500 min ⁻¹	1	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
	ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ TURBO-JET		72 394	Ø180/22,2 8.500 min ⁻¹	1	ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
	ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΑΛΑΚΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ	71 998	Ø115 mm/M14 13.300 min ⁻¹	1	73,00	
	ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΑΛΑΚΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ ΜΠΕΤΟΥ		71 999	Ø125 mm/22,2 12.500 min ⁻¹	1	90,00
	ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΑΛΑΚΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ ΜΠΕΤΟΥ		72 000	Ø180 mm/22,2 8.500 min ⁻¹	1	107,00
	ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ	72 001	Ø115 mm/M14 13.300 min ⁻¹	1	77,00	
	ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ ΜΠΕΤΟΥ		72 002	Ø125 mm/22,2 12.500 min ⁻¹	1	95,00
	ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ ΜΠΕΤΟΥ		72 003	Ø180 mm/22,2 8.500 min ⁻¹	1	112,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ		ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ	
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	487910	PD 26 18.0	487961 504459	PD 26 18.0-EC, PD 26 18.0-EC FC C
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	484865	PD 26 18.0		
ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	487155	PD 26 18.0		
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	450820	L 810 125	494682	L 811 125
ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ (ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ)	447447	GE 7 +MH-R +SH	494534	GE 7 +MH-R +SH
ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ	379441	ORE 150-3	486809	ORE 3-150 EC Set
ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ	379468	ORE 150-5	486817	ORE 5-150 EC Set
ΤΡΙΒΕΙΟ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ	369217	RE 14-5 115 RETECFLEX Kit HM-Spitz	505005	RE 16-5 115 RETECFLEX Kit HM Spitz
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ	405914	LD 15-10 125 Kit Turbo-Jet	504939	LD 16-8 125 R Kit Turbo-Jet II
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ	405906	LD 15-10 125 R Kit Turbo-Jet	504939	LD 16-8 125 R Kit Turbo-Jet II
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΝ	479403	LDE 15-10 125 R Kit Turbo-Jet II	504963	LDE 16-8 125 R Kit Turbo-Jet II
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ	433446	BRE 14-3 125 Set	433454	BSE 14-3 INOX
ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΞΩΡΑΦΩΝ	315257	LLK 1503 VR	503768 (εξάρτημα)	Κεφαλή για σύστημα TRINOXFLEX LK 152



Δίκτυο Συνεργατών FLEX

Κάνε το κατάστημά σου
σημείο-προορισμό της περιοχής σου!

- ✓ Προϊοντικές γκάμες σε συνεχή ανανέωση
- ✓ Μεγάλη ποικιλία προτάσεων στηρίματος stand
- ✓ Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη



3 χρόνια εγγύηση στα εργαλεία

- ✓ Αυτόματη ισχύς εγγύσης, χωρίς καμία εγγραφή
- ✓ Παροχή εγγύησης, χωρίς ψιλά γράμματα

Κορυφαία υποστήριξη

Δίνουμε πραγματική αξία στην εγγύηση των εργαλείων!



Επισκευή από 24 ώρες έως 5 ημέρες

- ✓ Επίσημο συνεργείο επισκευής με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
- ✓ Πλήρης γκάμα και διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών



ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

T 210 55 98 400 **ΕΞΠΤ. 1**

F 800 11 12 500 - ΔΩΡΕΑΝ

E orders@fournarakis.gr

SERVICE

T 210 55 98 400 **ΕΞΠΤ. 3**

E service@fournarakis.gr

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

T 210 55 98 400 **ΕΞΠΤ. 2**



ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

9,5 χλμ. Παράδρομος Αττικής Οδού
(έξοδος 4), 19300 Ασπρόπυργος

T: 210 55 98 400

E: info@fournarakis.gr

www.fournarakis.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τη FLEX
flex-tools.com/el-gr

[flex.epaggelmatika.ergaleia](https://www.facebook.com/flex.epaggelmatika.ergaleia)

[flex_epaggelmatika_ergaleia](https://www.instagram.com/flex_epaggelmatika_ergaleia)



Πλήρης κατάλογος διαθέσιμης
γκάμας στην Ελλάδα στο
www.fournarakis.gr/katalogoi