

FLEX
Das Original



FLEX Giraffe®

Πρώτο και καλύτερο!

Κορυφαία επαγγελματικά εργαλεία



Μοναδική πρωτοπορία

FLEX Giraffe® GE 7 Μέγιστη απόδοση σε οροφές και τοίχους

Η ιστορία επιτυχίας του τριβείου τοίχου με τις μεγαλύτερες πιωλήσεις συνεχίζεται. Η FLEX επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα, με το καινούργιο FLEX Giraffe® GE 7.

Ποτέ πριν δεν υπήρχαν τόσες επιλογές για τις εργασίες λείανσης σε τοίχους και οροφές. Εφαρμόζοντας την καλύτερη τεχνολογία και δίνοντας προσοχή ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια, πετυχαίνει τη μέγιστη απόδοση. Απλά ασύγκριτο για περισσότερα από 20 χρόνια.



Κατηγορίες ποιότητας φινιρίσματος επιφάνειας

	Q1	Q2	Q3	Q4
ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ	Συνδεδεμένη επιφάνεια	Λεία επιφάνεια για βασικές οπικές απαιτήσεις	Λεία επιφάνεια για υψηλότερες οπικές απαιτήσεις	Λεία επιφάνεια για υψηλές οπικές απαιτήσεις
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	Καριά	Κανονική	Αυξημένη Λίγα εμφανή σημάδια και ίχνη στο άμεσο φως. Σκιές από δέσμη φωτάς σε εφαπτομενικές γωνίες	Πολύ Υψηλή Μηδενικά εμφανή σημάδια και ίχνη στο άμεσο φως. Ελάχιστες σκιές από δέσμη φωτάς σε εφαπτομενικές γωνίες
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Στοκάρισμα ορμών και βιδών	Στοκάρισμα ορμών και βιδών για συνεχή επιφάνεια τοίχου. Με λείανση - τρίψιμο	Q2, συν ελαφρύ στοκάρισμα ολόκληρης της επιφάνειας γυψοσανίδων, ώστε να κλείσουν οι πόροι του χαρτιού. Με λείανση - τρίψιμο	Q2, συν στοκάρισμα ολόκληρης της επιφάνειας γυψοσανίδων, με πάρος επιχρίσματος τουλάχιστον 1mm. Με λείανση - τρίψιμο
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	Κατόλληλο μόνο για λειτουργικές ειφορμογές, όπως σταθερότητα και πικομόνωση, π.χ. πρώτο στρώμα γυψοσανίδων, βάση για κεραμικά πλακίδια, κλπ.	Για «χονδρά» ματ επιχρίσματα και βιφές με κοκκομετρία χρωστικής >1mm	Για ματ επιχρίσματα και βιφές με κοκκομετρία χρωστικής <1mm	Λεία ή γυαλιστερή επένδυση τοίχων, π.χ. ταπετσαρίες μεταλλικές ή βινυλίου, γυαλιστερά χρώματα ή επικαλύψεις και παρόμοια εξειδικευμένα διακοσμητικά φινιρίσματα



Εναλλάξιμο σύστημα κεφαλής λείανσης


Το καινότομό σύστημα εναλλάξιμων κεφαλών δίνει τη δυνατότητα να ικανοποιούνται όλες οι απαιτήσεις παραγωγικότητας και ποιότητας φινιρίσματος επιφανείας, από Q2 μέχρι και Q4.

Επιλέγοντας την κατάλληλη κεφαλή, μπορούμε από τη μέγιστη ταχύτητα λείανσης (κεφαλή MH-0 ή MH-R) να φτάσουμε στο τέλειο φινίρισμα Q4 (κεφαλή MH-X), και από τη λείανση μεγάλων επιφανειών να φτάσουμε στη λειάνση δυσπρόσιτων γωνιών (κεφαλή MH-T), με ένα μόνο εργαλείο, ξεκούραστα και γρήγορα.




Νέα έκκεντρη κεφαλή λείανσης

Ο εύκολος και γρήγορος τρόπος για την επίτευξη τέλειων επιφανειών σε ποιότητα Q3 και Q4. Τα επιχρίσματα και τα υλικά πλήρωσης μπορούν να λειανθούν αποτελεσματικά με απόλυτο έλεγχο, για τέλειο φινίρισμα.

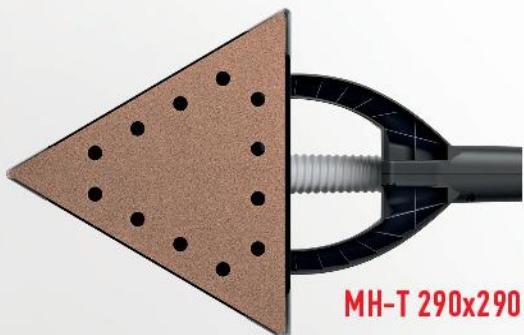


Τριγωνική - παλμική κεφαλή λείανσης

Ο ειδικός για τις γυναίκες και τις άκρες, καθιστά δυνατή την ομοιόμορφη λείανση και στις πιο γεωμετρικά απαιτητικές επιφάνειες, με φινιρισματικές επιφάνειες Q4.

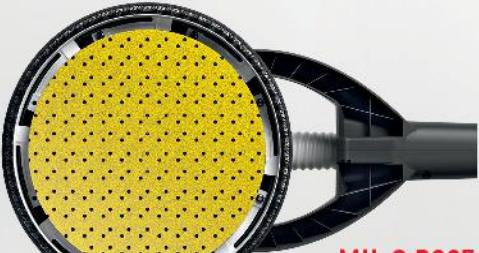

Στρογγυλή περιστροφική κεφαλή λείανσος

Για γρήγορη και αποτελεσματική λείανση, με μέγιστη απομάκυνση ακόύση.

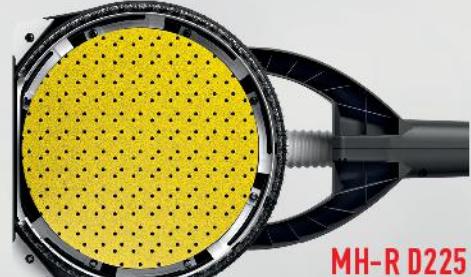

Στρογγυλή πειριστροφική κεφαλή λείανσης με τημά ακμής
Για γρήγορη λείανση μέχρι και το όριο μετάβασης από τοίχο σε τοίχο ή από τοίχο σε ταβάνι. Έτσι, αποφεύγεται η επιποννητική εργασία για την ολοκλήρωση του έργου.



Ασυναγώνιστη απόδοση

FLEX Giraffe® GE 7 Αποτελεσματική εργονομία

Το FLEX Giraffe® ήταν πάντα συνώνυμο του βέλτιστου και ξεκούραστου χειρισμού. Με τη νέα γενιά, αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Συμπαγές σχέδιο, ανθεκτικό και απλοποιημένο, πρακτικές λεπτομέρειες, αλλά κυρίως εργονομικά σωστή κατανομή βάρους.



Σύστημα ERGO-max

Η ευκολία χειρισμού αποτελεί βασική παράμετρο στην ανάπτυξη κάθε προϊόντος στη FLEX. Από τη χειρολαβή σχήματος «Τ» και τον εργονομικό, οβάλ σαλίνα, μέχρι τη διάταξη και το σχεδιασμό όλων των λειτουργικών στοιχείων, το FLEX Giraffe® GE 7 είναι ιδανικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις εργασίες των ελαιοχρωματιστών και των γυψοσανιδάρων.



Η FLEX Giraffe® έχει δοκιμαστεί εργονομικά και συνίσταται από τους ειδικούς.



Έτοιμο σε δευτέρα

Η πρακτική ταύτια με ταφοράς σημαίνει ότι το FLEX Giraffe® είναι πάντα έτοιμο για χρήση σε μερικά δευτερόλεπτα. Προσφέρει επαρκή χώρο για εναλλάξιμες κεφαλές, γυαλόχαρτα και άλλα εξαρτήματα. Παρέχει ασφάλεια κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά του εργαλείου στις δύσκολες συνθήκες του εργοτάξιου.

FLEX
Das Original

Το σύστημα εύκαμπτου άξονα

Η διάταξη του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήων και της κεφαλής σε συνδυασμό με τη δοκιμασμένη λύση μετάδοσης κίνησης με εύκαμπτο άξονα, κάνουν το FLEX Giraffe® εξαιρετικά εύκολο στη χρήση. Ο ισορροπημένος σχεδιασμός κατανέμει το βάρος ομοιόμορφα, μειώνοντας έτσι την κούραση για το χειριστή.

GE 7+MH-R +SH
ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
(ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ 447447

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όνομαστική ισχύς	W	710
Αριθμός στροφών χωρίς φροτίο	min ⁻¹	1.100-1.650
Γυαλόχαρτο λείανσης	mm	225
Συγκρότηση γυαλόχαρτου		Velcro
Εύρος κλίσης κεφαλής	°	100
Μήκος	mm	1.520
Καλώδιο	m	5,0
Βάρος	kg	4,2

Περιλαμβάνει:

Κεφαλή λείανσης MH-R	457183	✓
Ααιράλειο αύνδεσης SH-FC 32	406023	✓
Αντιστατικό εύκαμπτο ασλήνιο αναρρόφησης SH Ø 32mm x 4 m	406708	✓
Υφασμάτινη τσάντα	408867	✓

από ~~€ 1.164~~

€ 939

ΤΙΜΗΣ με ΦΠΑ

Δυνατό κράτημα

Στη λαβή σχήματος «Τ», έχει βελτιστοποιηθεί η εργονομία, μειώνοντας σημαντικά την πίεση στον καρπό και καθιστώντας έτσι το FLEX Giraffe® GE 7 πλήρως ελέγχιμο, ασφαλές και ξεκούραστο κατά τη χρήση.

Τριγωνική - παλμική κεφαλή λείανσης

Ο ειδικός για τις γωνίες και τις άκρες, καθιστά δυνατή την ομοιόμορφη λείανση και στις πιο γεωμετρικά απαιτητικές επιφάνειες με φινίρισμα επιφάνειας Q4. (έξτρα κεφαλή MH-T 290x290)

Περιστροφική κεφαλή λείανσης με τρίμα ακμής

Για γρήγορη λείανση μέχρι και τη μετάβαση από τοίχο σε τοίχο ή από τοίχο σε ταβάνι. Έτσι, αποφεύγεται η επίπονη χειρωνακτική εργασία για την ολοκλήρωση του έργου. (MH-R D225)

| 5



Ασύγκριτη ευκολία χειρισμού

FLEX Giraffe® GE 5 / GE 5R

Νέο, ελαφρύτερο, πιο εύκολο στη χρήση και πιο στιβαρό από ποτέ. Το FLEX Giraffe® GE 5 / 5R έχει επανασχεδιαστεί πλήρως και εντυπωσιάζει ελαιοχρωματιστές, σοβατζήδες και γυψοσανιδάδες με την ταχύτητά του, το σωστό ζύγισμα, τη βέλτιστη εργονομία, την ευκολία χρήσης και την αξεπέραστη ποιότητα - made in Germany.

Επέκταση

Χάρη στην (έξτρα) επέκταση 50cm που μπορεί να προστεθεί και να αφαιρεθεί γρήγορα, χωρίς εργαλεία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το FLEX Giraffe® για να λειάνετε, άνετα και με ασφάλεια, ταβάνια ύψους μέχρι 3,20m. Προσαρμόζεται εύκολα, σε όλα τα καινούργια μοντέλα GE 5 & GE 7.



Η FLEX Giraffe® έχει δοκιμαστεί εργονομικά και συνίσταται από τους ειδικούς.





GE 5 R +TB-L
ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
(ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 409324

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όνοματική ισχύς	W	500
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1.100-1.650
Γυαλόχαρτο λείανσης	mm	225
Συγκράτηση γυαλόχαρτου		Velcro
Εύρος κλίσης κεφαλής	°	100
Μήκος	mm	1.520
Καλώδιο	m	5,0
Βάρος	kg	3,9
Περιλαμβάνει:		
Πέλμα Velcro supersoft	483486	✓
Ααιρόλεια αύνδεσης SH-FC 32	406023	✓
Υγροφόρτινη ταόντα	408867	✓

~~από € 1.040~~

€ 839

ΤΙΜΕΣ με ΦΠΑ



Κεφαλή R,
με διμόρφισμα
"ακμής"



GE 5R. Κεφαλή που φτάνει στα «άκρα»

Ειδική διαμόρφωση «ακμής» του προφύλακτηρα που επιτρέπει τη λείανση των επιφανειών μέχρι τη μετάβαση από τούχο σε τούχο ή από τούχο σε ταβάνι. Η ελεύθερη περιστροφή της κεφαλής ακολουθεί απρόσκοπτα τη ροή της εργασίας.



Προφύλακτηρας με δακτύλιο βούρτσας για αναρρόφηση σκόνης

Η βούρτσα έχει ενωμένο ελατήριο-ανάρτηση, για να «σφραγίζει» την κεφαλή κατά τη λειτουργία, ώστε να έχουμε τη μέγιστη αφαίρεση σκόνης –πάντα με χρήση σκούπας– και να αποτρέπει τη δημιουργία σημαδιών στην επιφάνεια λείανσης σε περίπτωση άσκησης υπερβολικής πίεσης στο τριβέιο.



Κεφαλή στοργυγιλή

GE 5
ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ
(ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ | 405884

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όνοματική ισχύς	W	500
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	min ⁻¹	1.100-1.650
Γυαλόχαρτο λείανσης	mm	225
Συγκράτηση γυαλόχαρτου		Velcro
Εύρος κλίσης κεφαλής	°	100
Μήκος	mm	1.520
Καλώδιο	m	5,0
Βάρος	kg	3,9
Περιλαμβάνει:		
Πέλμα Velcro supersoft	483486	✓
Ααιρόλεια αύνδεσης SH-FC 32	406023	✓

~~από € 867~~

€ 699

ΤΙΜΕΣ με ΦΠΑ



Άρθρωση κεφαλής

Η κεφαλή λείανσης με τον εύκαμπτο άξονα είναι συνδεδεμένη με το σώμα του εργαλείου με ειδικά σκεδιασμένη άρθρωση, που επιτρέπει εύρος κίνησης 100 ° και εξασφαλίζει την απόλυτη επαφή με κάθε επιφάνεια, για ένα τέλειο αποτέλεσμα.



Πλήρης πληκτρονικός έλεγχος

Ρύθμιση στροφών - για να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο ανάλογα με την εφαρμογή, σταθεροποίηση στροφών υπό φορτίο, ήπια εκκίνηση, προσασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος και προσασία υπεριφόρτωσης.

Χωρίς ίχνος σκόνης

FLEX Ηλεκτρικές σκούπες ασφαλείας

Οι ηλεκτρικές σκούπες FLEX είναι απόλυτα αποτελεσματικές ενάντια σε σκόνη, βρωμιά και βλαβερές ουσίες. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας γενιάς VCE εντυπωσιάζουν με την τεχνολογία αιχμής, την αθόρυβη λειτουργία, την αντιστατική ιδιότητα και τον ειδικό σχεδιασμό τους για μεγαλύτερη σταθερότητα. Με λίγα λόγια, αξιόπιστη λειτουργία και απλή στο χειρισμό, για κάθε χρήστη.

VCE-GE Fix
Έξτρα βάση (κωδ. 445185)
για Giraffe® GE 5 & GE 7.
Εύκολη και ασφαλής
μεταφορά.

Έξτρα αξεσουάρ:
σωλήνας αναρρόφησης ιπάχ,
πέλμα και διαφορετικά
ακροφύτια.

Πλαϊνά άγκιστρα
για ασφάλιση του
εύκαμπτου σωλήνα
αναρρόφησης κατά
τη μεταφορά.

Παροχή ρεύματος
για σύνδεση
ηλεκτροεργαλείων
μέχρι 2.400W.
Η αναρρόφηση συνεχίζεται
για 5 δευτερόλεπτα
μετά το σταμάτημα
του εργαλείου.

Μεταλλικές ρόδες
περιστρεφόμενες
και με λειτουργία
φρένου.



Σκούπες ασφαλείας - κατηγορίες

Πολλές εργασίες που αναλαμβάνουν οι επαγγελματίες των οικοδομικών και κατασκευαστικών έργων παράγουν σκόνη που δεν είναι απλώς ενοχλητική. Αν δεν αντιμετωπίσει σωστά, μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την υγεία.

Οι πλεκτρικές σκούπες ασφαλείας είναι σχεδιασμένες και πιστοποιημένες για την αναρρόφηση διαφορετικών κατηγοριών σκόνης. Ανάλογα με την εφαρμογή και τις απαιτήσεις αναρρόφησης, θα πρέπει να επιλέγεται η σωστή σκούπα ασφαλείας.

Ειδική βάση που κουμπώνουν τόσο τα L-BOXX® (SORTIMO) όσο και τα systainers® (TANOS).

Πλήρης πλεκτρονικός έλεγχος, για βέλτιστη διαχείριση ισχύος, με έλεγχο της δύναμης αναρρόφησης (ενεργό στις εκδόσεις M & H).



Ενσωματωμένη λαβή, για έγκολο σύντομο ταχύτητα του κάδου, ειδικά για τη απόρριψη υγρών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	ΟΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ
	< 1%	Οξείδιο του αλουμινίου, ταμέντο, σκόνη δρόμου, κορούνδιο, σκόνη από υαλονήματα, ασβέστη	> 1 mg/m³
	< 0,1%	Σκόνη ταμέντου, ξύλου (οξιά, δρυς, σκληρό ξύλο), από κεραμικά και χρώματα, πλαστικά, χονδρά ρινίσματα χαλκού	≥ 0,1 mg/m³
	< 0,005%	Καρκινογόνος σκόνη (από αρίαντο, μόλυβδο, νικέλιο, κοβάλτιο, πίσσα, χαλκό, κάρδιο, κλπ.)	< 0,1 mg/m³
	< 0,005%	- Μούχλα, μύκητες, βακτήρια - Μικρόβια - Φορμαλδεΰδη και οι ενώσεις της	Επικίνδυνες καρκινογόνες ουσίες, αύμαρνα με το GefStoff V § 11, TRGS 905 ή TRGS 906 (Γερμανικοί κανονισμοί)

Πηγή: Κλάσεις σκόνης για βιομηχανικές πλεκτρικές σκούπες, απορροφητήρες σκόνης, κλπ. (Ιούλιος 2011, www.dguv.de)

* DIN EN 60335-2-69



Πρακτική στήριξη καλωδίου

Με ειδικό λάστιχο συγκράτησης στο πίσω μέρος της σκούπας.



Δοχείο με διπλό τοίχωμα

Για λιγότερο θόρυβο κατά τη λειτουργία και μεγαλύτερη στιβαρότητα.



Ανθεκτικό φίλτρο με παπο-επίστρωση τεφλόν

Συγκράτηση σωματιδίων τουλάχιστον κατά 99,9%. Πλενόμενο. Εύκολη πρόσβαση μέσω του καλύμματος φίλτρου.



Ξεχωριστός αεραγωγός για τον κινητήρα

Με φίλτρο αέρα PES για βέλτιστη ψύξη και μεγάλο διάρκεια ζωής.

Τεχνολογική υπεροχή

FLEX VCE 33 / VCE 44

Η FLEX στα προβλήματα σκόνης προσφέρει μέγιστη απόδοση, πλήρη έλεγχο, άνεση, ευκολία χρήσης και προσοχή μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, με τη νέα γενιά πλεκτρικών σκουπών VCE.

Με χρήση τεχνολογίας αιχμής, αποτελεσματικό αυτόματο τίναγμα φίλτρου με ανάστροφο παλμό αέρα, αθόρυβη λειτουργία, εργονομικό σχεδιασμό και αντιστατικό εξοπλισμό, για μέγιστη απόδοση και ασφάλεια.



VCE 33 AC
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	444111	444138
Τεχνικά Χαρακτηριστικά		
Καπηγορία σκούπας	L	M
Όνομαστική ισχύς (max)	W	1.400
Μέγιστη ποροχρόνια αέρα	l/min	4.500
Μέγιστη υποπίεση	Pa	25.000
Επιφάνεια φίλτρου	cm ²	5.000
Χωρητικότητα κάδου	l	30
Χωρητικότητα κάδου (Υγρά)	l	17
Ποροχρόνια ισχύς πλεκτροεργαλείου	W	100-2.400
Μέγεθος (M x Π x Υ)	mm	565 x 385 x 565
Καλώδιο	m	7,5
Βάρος	kg	15,2
Περιλαμβάνει		
Φίλτρο επίπεδου PES L / M / H	445118	✓
Αντιστατικό σωλήνια αναρρόφησης Ø 32mm x 4m SAD-C D25-32AS	406708	✓
Βάση για L-BOXX®	445169	✓
Φίλτροσακούλα L / M	445088	✓
Σακούλα απορριμάτων PP	445061	✓
Αντιστατικό αντάπτορα Ø 25-32mm	445029	✓
Κλιπ σωλήνων		x2
		x2

από € 693

€ 559

ΤΙΜΕΣ με ΦΠΑ



30L

VCE 33 L AC
444111

από € 965

€ 779

ΤΙΜΕΣ με ΦΠΑ



30L

VCE 33 M AC
444138



VCE 44 L AC

444154

Container Volume

42L



€ 609

από € 755

ΤΙΜΕΣ με ΦΠΑ

VCE 44 H AC

444197

Container Volume

42L



€ 999

από € 1.238

ΤΙΜΕΣ με ΦΠΑ



**Πρακτικό κούμπωμα
L-BOXX®**

Με το κούμπωμα του L-BOXX® στη σκούπα, η μεταφορά των εργαλείων της FLEX που είναι σε L-BOXX® είναι εύκολη και ασφαλής.



Ανθεκτικά, πλεονεκτικά φίλτροσακούλα

Για όλες τις σκούπες VCE 33/44, για μέγιστη φίλτρανση αέρα και εύκολη απόρριψη της σκόνης (καπηγορίας Μ).

Το απόλυτο σύστημα λείανσης ταβανιών

FLEX GM 340

Το σύστημα της FLEX με την Giraffe®, τη σκούπα VCE και το τρόλεϊ GM 340, είναι μοναδικό και ιδανικό για εργοτάξια με πολύ μεγάλες επιφάνειες ταβανιών για λείανση. Η οδήγηση του τρόλεϊ και ο χειρισμός του Giraffe® είναι πολύ εύκολος και ξεκούραστος, ανεβάζοντας την παραγωγικότητα σε ασυναγώνιστο επίπεδο.

GM 340 ΤΡΟΛΕΪ ΓΙΑ ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	473278
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Πρίζα παροχής ρεύματος	V 2 x 230
Σύνδεση εργαλείου	με όλους τους τύπους Giraffe®
Μέγιστο ύψος εργασίας	mm 3.400
Μήκος καλωδίου	m 7,5
Βάρος	kg 31,5

από ~~€ 1.871~~
€ 1.509
ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΦΠΑ





Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία

Γρήγορη και ασφαλής συγκράτηση του Giraffe® (όλων των τύπων). Άμεσα έτοιμο για χρήση.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ για GE 5 & GE 7	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚ. τρχ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ €/ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €/ΣΥΣΚ.
KAD D225/16 SET 	Σετ από πέλμα Velcro Supersoft (μαλακό, KAD D225/16 S), βάση στήριξης πέλματος, ροδέλα και βίδα. Κατάλληλο για τη λείανση στοκαρισμένων επιφανειών. Για τα GE 5, GE 5R και GE 7.	KAD D225/16 SET	483486	Τύπος supersoft Υψος16mm	1	65,72	53,00
KAD D225/16 S 	Πέλμα Velcro Supersoft (μαλακό). Κατάλληλο για τη λείανση στοκαρισμένων επιφανειών. Για τα GE 5, GE 5R και GE 7.	KAD D225/16 S	483109	Τύπος supersoft Υψος16mm	1	27,28	22,00
KAD D225/16 H 	Πέλμα Velcro Hard (ακληρό). Κατάλληλο για επιθετική λείανση σε διάφορα επιχρύσα με χοντρά γυαλάκια. Για τα GE 5, GE 5 R και GE 7.	KAD D225/16 H	483117	Τύπος hard Υψος16mm	1	33,48	27,00
INTERFACE Ø 225 	Ένθετο ανόμεσα στο πέλμα και το γυαλάκιο, για μεγαλύτερη ελαστικότητα. Ιδανικό για φινίρισμα επιφανειών με γυαλάκιο ψιλής κόκκωσης. Βελτιώνει την αναρρόφηση ακόντια και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των γυαλάκων.	IP D225-10	470678		2	37,20	30,00
ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 	Ανταλλακτική βούρτσα για την κεφαλή Giraffe® GE 5/7 FLEX.	BR - O	411817		1	44,52	35,90
ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΕΦΑΛΗΣ -R 	Ανταλλακτική βούρτσα για την κεφαλή Giraffe® GE 5R/7R για σκμές FLEX.	BR - R	411825		1	33,36	26,90
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 	Κουμπώνει εύκολα χωρίς εργαλεία. Σας επιτρέπει να εργάζεστε σε χώρους με μεγάλο ύψος.	GV 50	409294	Μήκος 50cm	1	189,72	153,00
ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 	Ελαφριά και ανθεκτική θήκη μεταφοράς. Με εσωτερικό χώρο αποθήκευσης για εξοπλήματα, όπως κεφαλές, αωλήνας αναρρόφησης, κλπ. Με μεγάλες λαβές που διευκολύνουν τη μεταφορά της, ειδικά σε οκάλες.	TB-L	408867	Μέγεθος mm (Μήκη) 1.560x320x360	1	128,96	104,00
ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 	Για τον αντάπτορα αναρρόφησης SAD-FC 32 και για GE 5, GE 5R και GE 7.	SH-FC 32	406023		1	2,23	1,80

ΚΕΦΑΛΕΣ για GE 7	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΧΑΡ/ΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚ. τρχ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ €/ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €/ΣΥΣΚ.
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ 	Κατάλληλη για λείανση μεγάλων επιφανειών σε τούχους και οραφές. Αποτελεσματική απορρόφηση ακόντια, υψηλή ταχύτητα απομάκρυνσης υλικού.	MH-O D225	457175		1	259,16	209,00
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΑ ΑΚΜΕΣ 	Κατάλληλη για λείανση μεγάλων επιφανειών, ακάμα και στην ακμή μετάβασης από τούχο σε τούχο ή από τούχο σε ταβάνι. Η περιστροφή της κεφαλής γίνεται εύκολα με την κίνηση του τριβείου, με αποτέλεσμα την 5 φορές ταχύτερη λείανση των ακμών.	MH-R D225	457183		1	283,96	229,00
ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΠΑΛΜΙΚΗ 	Ιδανική για τρίψιμο χωνιών, με εύρος πολυντρόμητος 4mm. Λόγω της μεγάλης επιφάνειας της κεφαλής, επιτυγχάνεται πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Η περιστροφή της τριγωνικής κεφαλής γίνεται εύκολα με την κίνηση του τριβείου.	MH-T 290X290	457191		1	283,96	229,00
ΕΚΚΕΝΤΡΗ 	Η πρωτοποριακή έκκεντρη κεφαλή λείανσης με εύρος πολυντρόμητος 4mm επιτυγχάνει ένα τέλειο φινίρισμα ποιότητας Q3 / Q4. Όλα τα επιχρύσα μπορούν να λειανθούν αποτελεσματικά, χωρίς να υπάρχουν γραμμές ή αναμοιραρίες, για πραγματικά άψητη επιφάνεια.	MH-X D225	457205		1	333,56	269,00

Στις αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑ για VCE 33 & VCE 44	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚ. ΤΡΧ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ €/ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €/ΣΥΣΚ.
ΦΙΛΤΡΟ PES 	PES φίλτρο επικαλυμμένο με τεφλόν (νονοτεχνολογία) καπηγορίας M, εγκεκριμένο και για καπηγορίες ακόντη L και H. Υψηλής ποιότητας, με πόρους που δεν τους διατερνύνει ρύποι. Εύκολος καθορισμός, μεγάλη διάρκεια ζωής, κατάλληλο και για αναρρόφηση υγρών.	FE VCE PES L/M/H	445118	1	75,64	61,00
ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΥΛΑ FLEECE 	Σακούλα φίλτρου fleece (ανθεκτικό, μολακό ύφασμα), καπηγορίας M. Με βελτιωμένη σύνθεση σε αύγυρια με τα χάρτινα φίλτρα, ανθεκτική στην υγρασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ακούπες χωρητικότητας 30 και 40 λίτρων.	FS-F VCE L/M VE5	445088	1	38,44	31,00
ΦΙΛΤΡΟΣΑΚΟΥΛΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 	Σακούλα φίλτρου fleece επαναχρησιμοποιήσιμη, με 3 στρώσεις πολυεστέρα, για αναρρόφηση ακόντη. Ανοίγει και κλείνει γρήγορα και εύκολα.	FS-LL VCE 33/44	445517	1	184,76	149,00
ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 	Σφραγισμένη σακούλα απορριμμάτων από PP, ιδανική για περισυλλογή ακαθαριών και ακόντη. Για χρήση με τις ακούπες VCE 33/44 L/M.	ES-PP VCE L/M VE5	445061	1	32,24	26,00
ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 	Περιλαμβάνει αντιστατική κούρμπα για τη σύνδεση με το σωλήνα αναρρόφησης, 3 σωλήνες INOX 350mm, πέλμα δαπέδου, ακροφύσιο στρογγυλής βούρτσας, ακροφύσιο ταπετσαρίας και ακροφύσιο στενό.	CLE 32 AS	445053	1	107,88	87,00
ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 	Περιλαμβάνει L-BOXX® 102, αντιστατική κούρμπα για τη σύνδεση με το σωλήνα αναρρόφησης, 3 σωλήνες INOX 350mm, πέλμα δαπέδου, ακροφύσιο στρογγυλής βούρτσας, ακροφύσιο ταπετσαρίας και ακροφύσιο στενό.	CLE 32 AS + L-BOXX	451703	1	132,68	107,00
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ 	Με εσωτερική διάμετρο Ø 32mm, 4m, σύνδεση snap και αντίτοπα γενικής χρήσης (445029). Με ρύθμιση της αναρρόφησης, για μείωση του κενού.	SH-C 32X4M AS/NL	406708	1	172,36	139,00
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΣΚΟΥΠΑΣ VCE 	Για άνετη οδήγηση των πληκτρικών ακουπών VCE, ακόμη και όταν το δοχείο είναι γεμάτο. Εύκολη προσάρτηση στη σκούπα.	VCE-TH	445150	1	73,16	59,00
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ GIRAFFE® 	Βάση στήριξης καμπονόρδαλης GE 5, GE 5 R και GE 7. Μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στην πληκτρική ακούπα VCE 33/44.	VCE-GE FIX	445185	1	33,48	27,00

ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ για GE 5 & GE 7	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΟΚΚΩΣΗ	ΣΥΣΚ. ΤΡΧ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ €/ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €/ΣΥΣΚ.	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ για GE 5 & GE 7	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΟΚΚΩΣΗ	ΣΥΣΚ. ΤΡΧ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ €/ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €/ΣΥΣΚ.
VELCRO ΔΙΑΤΡΗΤΟ 225mm 	25200	40	25	3,84	3,10	VELCRO ΔΙΑΤΡΗΤΟ 290x290mm 	45541	40	10	4,71	3,80
	25201	60	25	3,47	2,80		45542	60	10	4,09	3,30
	25202	80	25	3,47	2,80		45543	80	10	3,97	3,20
	25203	100	25	3,35	2,70		45544	100	10	3,84	3,10
	25204	120	25	3,35	2,70		45545	120	10	3,84	3,10
	25205	150	25	3,35	2,70		45546	150	10	3,84	3,10
	25206	180	25	3,35	2,70		45547	180	10	3,84	3,10
	25207	220	25	3,35	2,70		45548	220	10	3,84	3,10



3 χρόνια εγγύηση

- ✓ Αυτόματη ισχύς εγγύησης, χωρίς καμία εγγραφή
- ✓ Παροχή εγγύησης, χωρίς ψιλά γράμματα

Κορυφαία υποστήριξη

Αποκλειστικά από το Service Center της **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε**



Επισκευή από 24 ώρες έως 5 ημέρες

- ✓ Επίσημο συνεργείο επισκευής με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
- ✓ Πλήρης γκάμα και διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών



ΠΡΟΣΟΧΗ! Προκειμένου να ισχύει η εγγύηση, το προς επισκευή εργαλείο θα πρέπει να επιστρέφεται στο κατάστημα που αγοράστηκε ώστε να αποσταλεί στο εξουσιοδοτημένο Service Center της **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.**

Η κάλυψη της εγγύησης παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από την **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.** Το εξουσιοδοτημένο Service Center της **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.** εξασφαλίζει την υψηλότερη ποιότητας επισκευή για τα εργαλεία FLEX εντάς ή/και εκτός εγγύησης.

Η ενεργοποίηση της εγγύησης γίνεται με την έκδοση παραστατικού αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής) του εργαλείου ή/και των μπαταριών. Οι χρόνοι επισκευής του εργαλείου ισχύουν από τη στιγμή έγκρισης του κόστους από τον πελάτη.



ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

9,5 χλμ. Παράδρομος Αττικής Οδού
(έξοδος 4), 19300 Ασπρόπυργος

T: 210 55 98 400

E: info@fournarakis.gr
www.fournarakis.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τη FLEX
www.flex-tools.com

[flex.epaggelmatika.ergaleia](https://facebook.com/flex.epaggelmatika.ergaleia)
 [flex_epaggelmatika_ergaleia](https://instagram.com/flex_epaggelmatika_ergaleia)

Τα προϊόντα FLEX πωλούνται αποκλειστικά μέσω δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων.

Η **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.** δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. Φωτογραφίες, τεχνικά χαρακτηριστικά, υποδείξεις και σημειώσεις είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά. Απαγορεύεται η αντιγραφή για υποιδόποτε μέσα ή χρήση χωρίς έγγραφη άδεια. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι τιμές προσφοράς που συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Πλήρης κατάλογος διαθέσιμης γκάμας στην Ελλάδα στο
www.fournarakis.gr/katalogoi

